Joie™

birth to 15kg/0-36 months

mirus™

stroller

- GB Instruction Manual
- PT Manual de Instruções
- ES Manual de instrucciones
- FR Manuel d'utilisateur
- IT Manuale di istruzioni
- DE Bedienungsanleitung
- NL Handleiding
- KO 사용 설명서

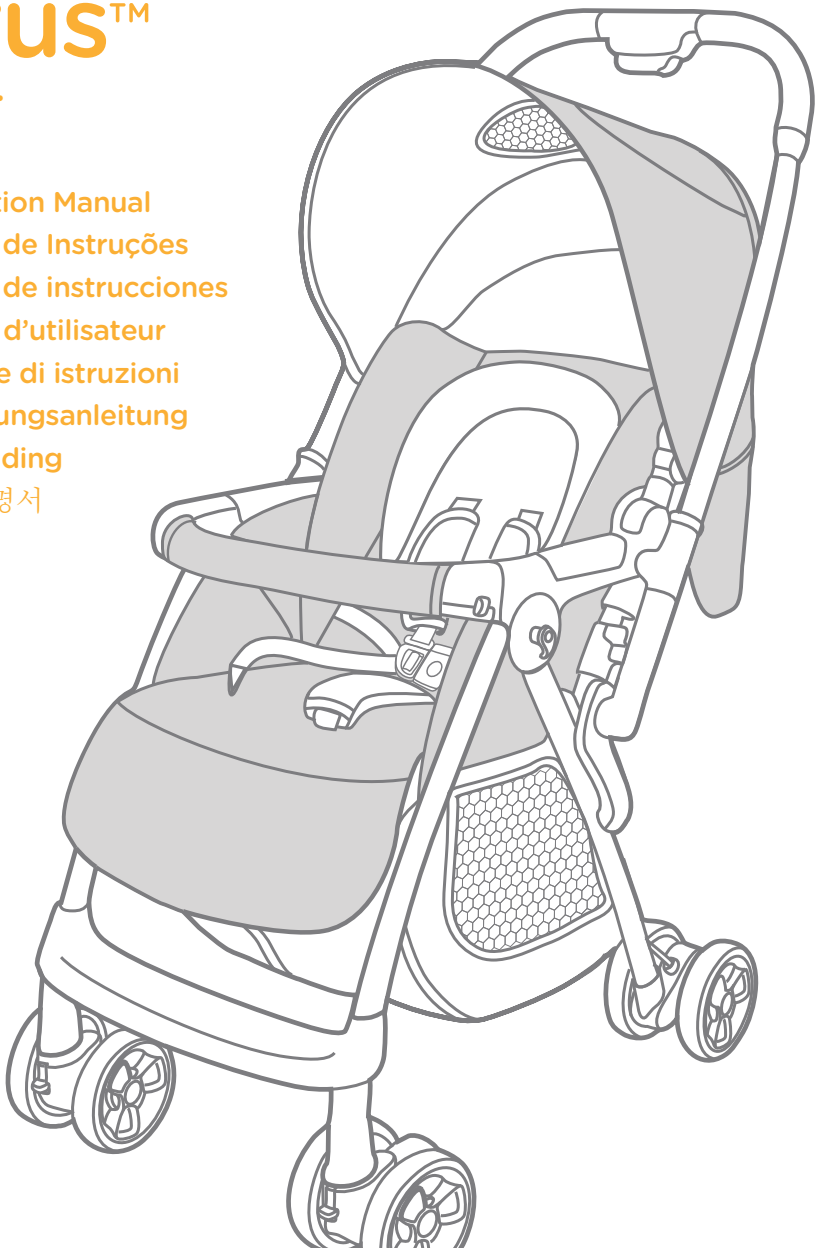

FIGURE 1-6











FIGURE 7-12





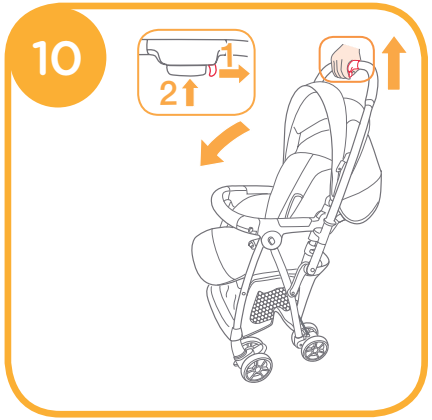





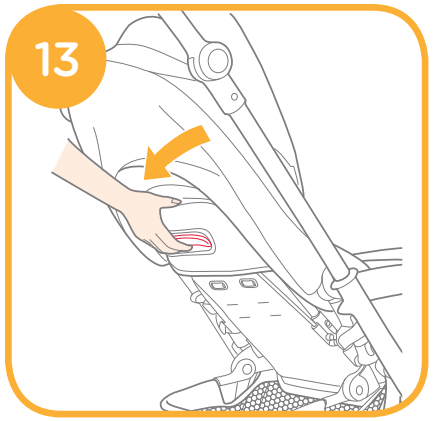
13

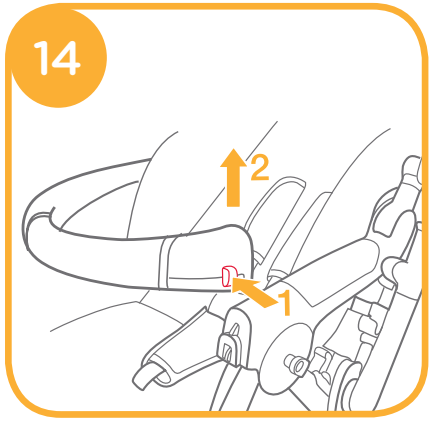
14
2
1

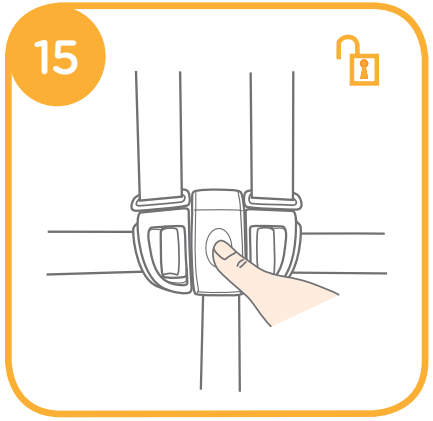
15

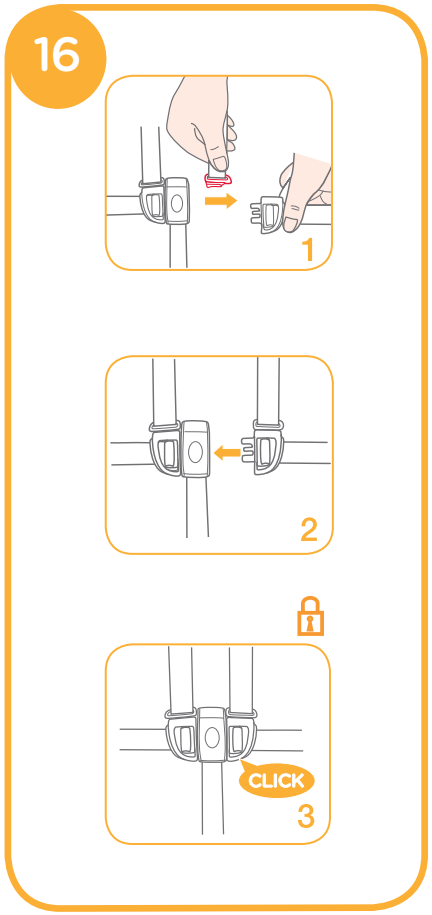
16
1
2
CLICK
3

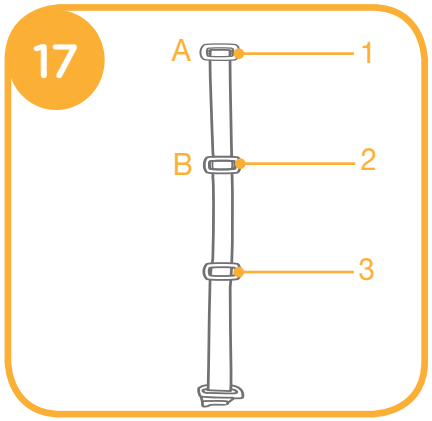
17
A
1
B
2
3

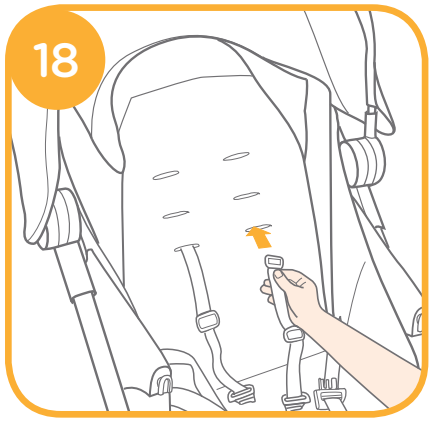
18


20
3
2
1

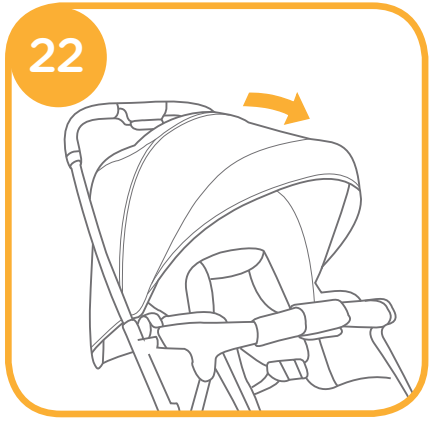
22

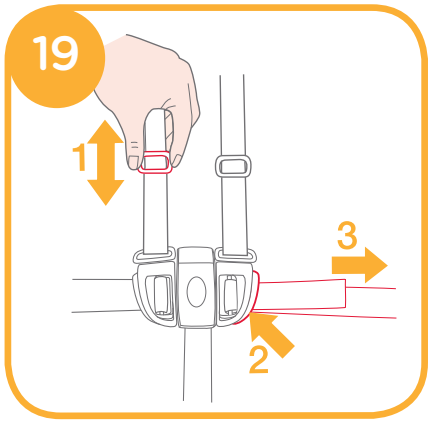
19
1
3
2

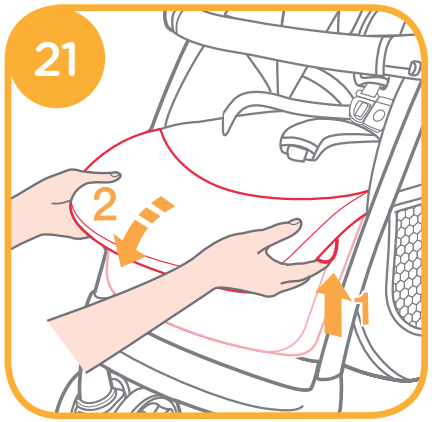
21
2
1

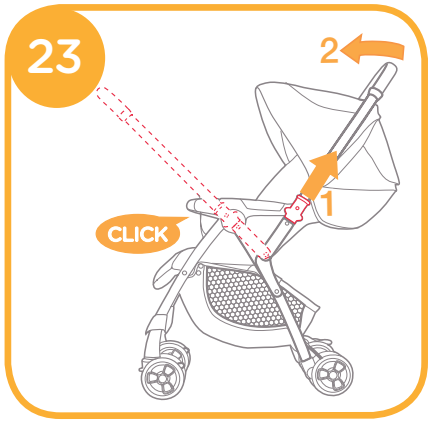
23
2
1
CLICK

24

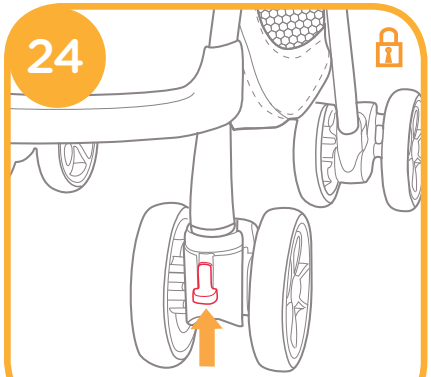

25

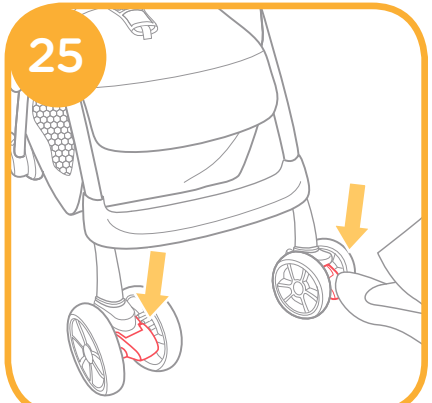

26

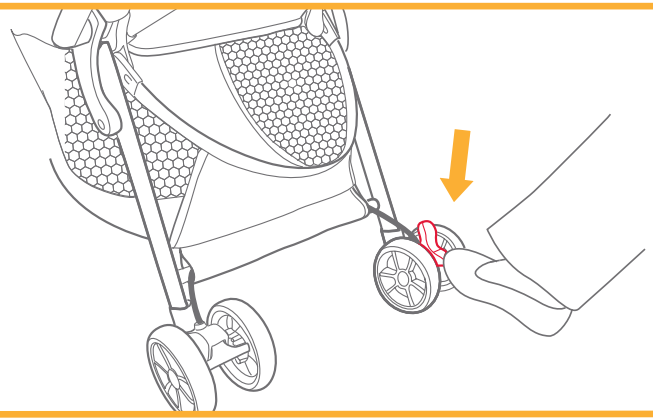

Accessories (not included in purchase)

27

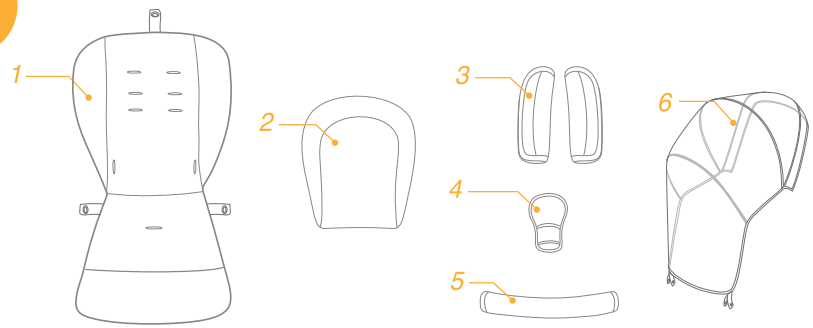

28

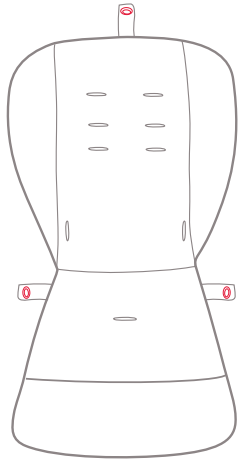

29

30

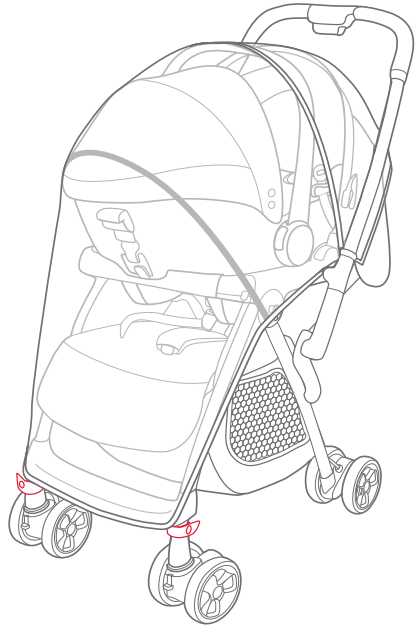

GB Welcome to Joie™

Congratulations on becoming part of the Joie family We are so excited to be part of your journey with your little one. While traveling with the Joie MIRUS™, you are using a high quality, fully certified stroller, approved to European safety standards EN 1888-2012. This product is suitable for use with children weighing under 15kg. Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable ride and best protection for your child.

Please keep the Instruction Manual handy for future reference.

Visit us at joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products

Contents

Figures	1-6
Warning	9
Stroller Assembly	**10**
Open Stroller	10
Assemble Storage Basket	10
Assemble Front Wheels	10
Assemble Rear Wheels	10
Assemble Armbar	10
Stroller Operation	**11**
Fold Stroller	11
Adjust Recline	11
Use Armbar	11
Use Buckle	11
Use Shoulder & Waist Harnesses	11
Adjust Calf Support	12
Use Hood	12
Use Hood Window	12
Switch Handle Direction	12
Use Front Swivel Lock	12
Use Brake	12
Use Accessories	13
Care and Maintenance	13

Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

Product Information

Read all the instructions in this manual before using this product. If you have any further questions, please consult the retailer. Some features may vary depending on model.

Product	Mirus Stroller	Rain Cover
Suitable for	Child weighing under 15kg	Child weighing under 15kg
Materials	Plastics, metal, fabrics	PVC, fabrics
Patent No.	Patents pending	Patents pending
Made in	China	China
Brand Name	Joie	Joie
Website	www.joiebaby.com	www.joiebaby.com
Manufacturer	Joie Children's Products (UK) Limited	Joie Children's Products (UK) Limited

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing,please contact local distributor. No tools are required for assembly.

1 Stroller
2 Front Wheels
3 Rear Wheels
4 One-Hand-Fold Button
5 Hood
6 Headrest
7 Shoulder Harness Cover
8 Armbar
9 Seat Pad
10 Footrest
11 Front Swivel Lock
12 Front Wheel
13 Rear Wheel
14 3/5 Point Buckle
15 Reversible Slider
16 Hood Stretcher
17 Secondary Lock
18 Backrest Adjuster
19 Storage Basket
20 Front Break Lever
21 Rear Brake Lever
22 Handle
23 Armbar

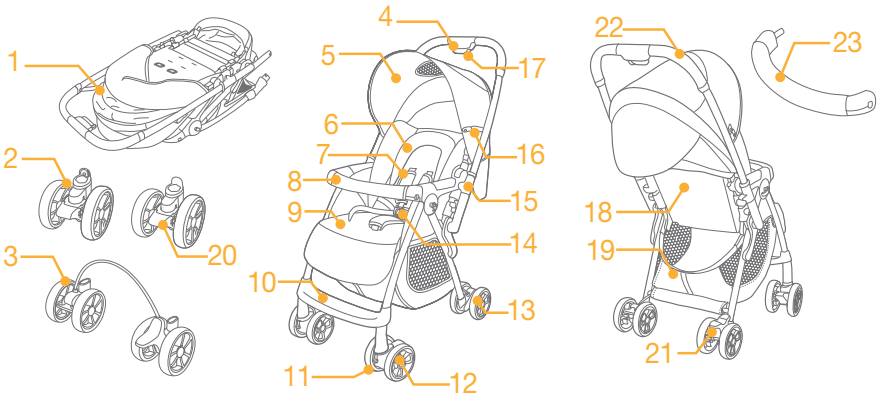

Accessories (Non-included)

1 Seat Pad
2 Head Support
3 Shoulder Harness Cover
4 Crotch Harness Cover
5 Armbar Cover
6 Rain Cover

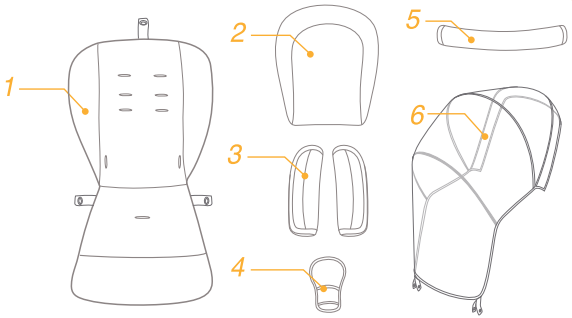

WARNING

- WARNING Always use the crotch combination with the waist belt. It is suggested that the shoulder harnesses be used as well.
- WARNING Ensure that all locking devices are engaged before use.
- WARNING Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.
- WARNING Do not let your child play with this product.
- Adult assembly required.
- Use of the stroller with a child weighing more than 15kg will cause damage to the stroller.
- To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 4.5kg in the storage basket.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in stroller.
- Use the stroller with only one child at a time. Never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or hood.
- Overloading, folding incorrectly, or using component parts from other manufacturers may cause the stroller to be damaged, broken or unsafe. Do read the instruction manual carefully.
- Please read all the instructions in this manual before using the product. Please save instruction manual for future use. Failure to follow these warnings and instructions may result in serious injury or death.
- Safety belts and restraint system must be used correctly.
- Make sure your child's body is clear from the moving parts when adjusting the stroller.
- Child may slip into leg openings and be strangled if the harness is not used.
- Never use stroller on stairs or escalators.
- Do not place any item that may do harm to the baby and stroller in the parent tray.
- Keep away from high temperature objects, liquids, and electronics.
- Never allow your child to stand on the stroller or sit in the stroller with head toward front of stroller.
- Never place the stroller on roads, slopes or dangerous areas.
- Do make sure all parts are assembled and fastened properly before using the stroller.
- To avoid strangulation, do not place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- To prevent tipping do not put anything on the handle.
- Do not lift stroller while child is in stroller.
- Do not use storage basket as a child carrier.
- To prevent tipping, never let child climb the stroller. Always lift the child in and out of the stroller.
- To avoid finger entrapment, use care when folding and unfolding the stroller.
- Be sure the stroller is fully open or folded before allowing child near the stroller.
- To ensure your child's safety, please make sure all mechanisms are fixed before using the stroller.
- To avoid strangulation, do make sure your child is clear from the hood.
- Always engage the brakes when parking the stroller.
- Discontinue using stroller if it is damaged or broken.
- Stroller to be used only at walking speed. This product is not intended for use while jogging.
- To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.

- This product is not suitable for running or skating.
- Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.
- For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot, or bed.
- The parking device shall be engaged when placing and removing children.

Stroller Assembly

Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.

Open Stroller

Push secondary lock ❷ - 1 and squeeze one-hand-fold button. ❷ - 2 Meanwhile, pull the stroller backward to open. Latches should click into place.

- Check that the stroller is completely open before continuing.

Assemble Storage Basket

Insert storage basket plastic ends into the corresponding openings on the back of the stroller. ❸

Assemble Front Wheels

Assemble front wheels to front legs. Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies. ❹

The front wheels can be disassembled by pressing the snap buttons.

Assemble Rear Wheels

Assemble rear wheels to rear legs. Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies. ❺

Wrap the storage basket around frame and brake axle, and then snap into place. ❻

The rear wheels can be disassembled by pressing the snap buttons.

Assemble Armbar

Align the axle with the hole in the side armrest, then insert to assemble with a "click." ❼

Align the other end of the armbar with matching component, and then push down to lock. ❽

The completely assembled stroller is shown as ❾.

Stroller Operation

Fold Stroller

Before folding, pull up hood.

Push secondary lock 10 - 1 and squeeze one-hand-fold button 10 - 2. Push the stroller forward to fold.

A click sound means the stroller is folded completely. 11

! The stroller can not be folded when the handle is on the front.

Adjust Recline

Recline Backrest
There are 4 angles for the backrest.

To recline the backrest, squeeze the recline handle on the back of the seat 12, pull down on the backrest. 13
To raise the backrest, push up.

! Make sure the recline is set properly for use.

Use Armbar

Press armbar release button 14 - 1, and then pull up the armbar 14 - 2. Align the armbar end with matching component, and then push down to lock.

Tip Armbar can be open for easy seating and unseating of child.

Use Buckle

Release Buckle
Press the center button to release the buckle. 15

Lock Buckle
Match the waist belt buckle with the shoulder buckle 16 - 1, and click into the center buckle. 16 - 2

A click sound means the buckle is locked completely. 16 - 3

! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.

! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness is about the thickness of one hand.

! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on child's neck.

Use Shoulder & Waist Harnesses

! In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the shoulder and waist harnesses are at proper height and length.

17 - 1 Shoulder harness anchor A
17 - 2 Shoulder harness anchor B
17 - 3 Slide adjuster

For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest shoulder slots. For smaller child, use shoulder harness anchor B and the lowest shoulder slots.

Use either shoulder harness anchor in the slots that are closest to child's shoulder height. 18

Use slide adjuster to change the harness length. 19 - 1

Press the button 19 - 2, while pulling the waist harness to proper length. 19 - 3

Tip For larger child, use the highest shoulder slots. For smaller child, use the lowest shoulder slots.

Adjust Calf Support

There are three reclining angles, 1-3 20, for adjustment.

To raise calf support, push the calf support from position 1 to position 3. 20

To lower calf support, press the adjustment buttons on both sides of the calf support 21 - 1, and rotate the calf support downwards. 21 - 2

Use Hood

To open the hood, pull hood toward front. 22

To fold the hood, push hood toward back.

Use Hood Window

There is one window on the hood.

To open the window, pull back hood flap.

Switch Handle Direction

To change handle position, pull up the left and right reversible sliders 23 - 1 and move the handle to the other side until it clicks into place. 23 - 2

! Make sure child's hands and legs are clear from the armrest when switching the handle.

Use Front Swivel Lock

Pull up the front swivel locks to maintain the moving direction. 24

Tip It is recommended to use swivel lock on uneven surfaces.

Use Brake

To lock front wheels, step on the brake levers. 25 Lift the brake levers to release wheels.

To lock rear wheels, step on the brake lever. 26 Lift the brake lever to release wheels.

Tip The brake must be engaged when placing and removing children.

Tip Always apply brake when stroller is in stopped position.

Tip To ensure brake is fully on, gently rock the stroller backwards and forwards before releasing the handle.

! WARNING To prevent potential hazard, always make sure the parking device for all swiveling wheels are engaged and the swiveling wheels are locked when you use the handle in reversed position.

Use Accessories

27-1	Seat Pad	27-2	Head Support
27-3	Shoulder Harness Cover	27-4	Crotch Harness Cover
27-5	Armbar Cover	27-6	Rain Cover

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

Use Seat Pad

The snap 28 on the back of the stroller should be detached when removing the seat pad.

Tip Use seat pad in cold weather to provide a comfortable seating area. 29

Use Rain Cover

To assemble the rain cover, place it over the stroller, and then fasten the 2 pairs of snaps at the bottom of the rain cover. 30

! Before using the rain cover, please make sure the backrest has been adjusted to the lowest position and the infant car seat has been fastened.

! When using the rain cover, please always check its ventilation.

! When not in use, please check that the rain cover has been cleaned and dried before folding.

! If the rain cover is on the stroller, always remove rain cover to prevent ripping and tearing.

! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.

Care and Maintenance

1. Removable seat pad may be washed in cold water and drip-dried. No bleach.
2. To clean stroller frame, use only household soap and warm water. No bleach or detergent.
3. From time to time check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
4. Excessive exposure to sun or heat could cause fading or warping of parts.
5. If stroller becomes wet, open hood and allow to dry thoroughly before storing.
6. If wheels squeak, use a light oil (e.g., Silicon Spray, antirust oil, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly. 1
7. When using your stroller at the beach, completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

ES Bienvenido a Joie™

Felicidades por ser parte de la familia Joie Estamos encantados por formar parte del viaje con su pequeño. Cuando utiliza Joie Mirus™, hace uso de una carriola de alta calidad, completamente certificada, aprobada por estándares europeos de seguridad EN 1888-2012. Este producto es adecuado para niños con un peso menor a 15 kg. Por favor, lea detenidamente este manual de instrucciones y siga cada paso para asegurar el uso confortable y la mayor protección para su hijo.

¡IMPORTANTE : CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. – LEA ATENTAMENTE

Visítenos en joiebaby.com para descargar manuales, para ver otros productos interesantes de Joie y para registrar su autoasiento.

Contenido

Ilustraciones	1-6
Advertencias	17
Montaje de la carriola	**20**
Carriola abierta	20
Montaje de la cesta de almacenamiento	20
Montaje de las ruedas delanteras	20
Montaje de las ruedas traseras	20
Montaje del reposabrazos	20
Funcionamiento del carriola	**20**
Plegado de la carriola	20
Ajuste de reclinación	21
Uso del reposabrazos	21
Uso de la hebilla	21
Uso de los arneses pectoral y abdominal	21
Ajuste del soporte para las pantorrillas	21
Uso del toldo	22
Uso de la ventana del toldo	22
Cambio de la dirección del manillar	22
Uso del bloqueo de giro frontal	22
Uso de los frenos	22
Uso de los accesorios	22
Cuidado y mantenimiento	23

Emergencia

En caso de emergencia o accidente, es fundamental que su hijo sea atendido por profesionales en primeros auxilios y que reciba tratamiento médico de inmediato.

Información sobre el producto

Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar este producto. Si tiene alguna duda, consulte al vendedor directamente. Algunas características pueden variar dependiendo del modelo.

Producto	**Carriola Mirus**	**Cubertura contra la lluvia**
Adecuado para	**Niños que pesen menos de 15 kg**	**Adecuado para Nino que pesa menos de 15kg**
Materiales	**Plástico, metal, tela**	**PVC, telas**
Nº patente	**Patentes pendientes**	**Patente en espera**
Fabricado en	**China**	**China**
Nombre de la marca	**Joie™ by Infanti**	**Joie**
Sitio web	**www.joiebaby.com**	**www.joiebaby.com**
Fabricante	**Joie Children's Products (UK) Limited**	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Lista de piezas

Asegúrese de que todas las piezas están disponibles antes del montaje. Si faltase alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor local. No se requieren herramientas para su montaje.

1 Carriola
2 Ruedas delanteras
3 Ruedas traseras
4 Botón de plegado con una sola mano
5 Toldo
6 Reposacabezas
7 Protector del arnés de seguridad
8 Reposabrazos
9 Cojín del asiento
10 Reposapiés
11 Bloqueo de giro frontal
12 Rueda delantera
13 Rueda trasera
14 Hebilla 3/5 puntos
15 Dispositivo deslizante reversible
16 Tensor del toldo
17 Cierre secundario
18 Dispositivo de ajuste del respaldo
19 Cesta de almacenamiento
20 Palanca del freno delantero
21 Palanca de freno trasera
22 Manillar
23 Del reposabrazos

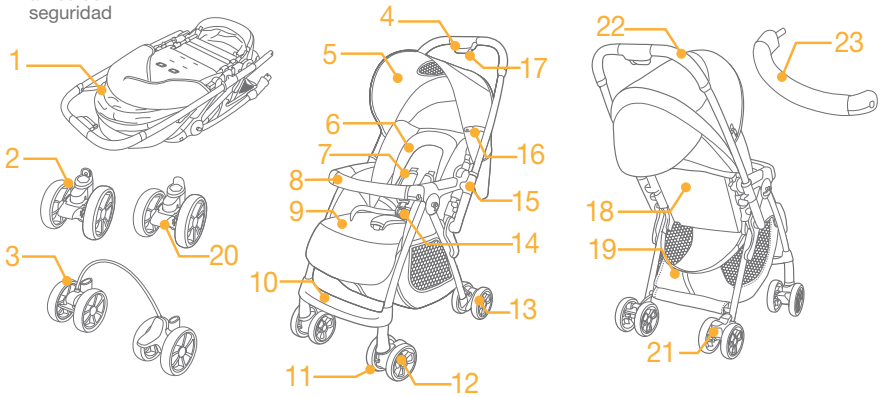

Accessorios (es posible que no se incluyan con la compra)

1 Cojín del asiento
2 Reposacabezas
3 Protector del arnés pectoral
4 Protector del arnés abdominal
5 Protector del reposabrazos
6 Cubierta contra la lluvia

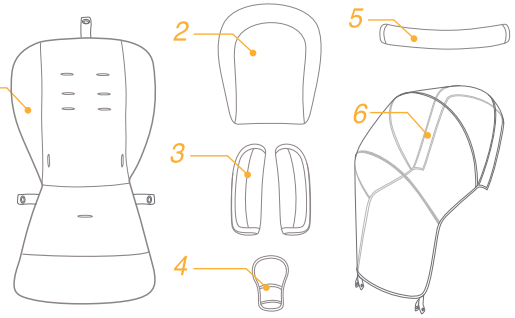

ADVERTENCIAS

! El producto debe ser armado por adultos.

! Usar la carrola con un niño que pese más de 15 kg puede causar daños a la carriola.

! PRECAUCIÓN Siempre utilice la combinación de la entrepierna con la correa de la cintura. Se sugiere utilizar también los arneses de hombro.

! Para prevenir las condiciones peligrosas, inestables, no ponga más de 4,5 kg en la cesta de almacenamiento.

! No deje el niño sin supervisión. Cuando el niño está dentro de la carriola, no lo deje desatendido.

! Utilice la carriola para un niño a la vez. No ponga bolsos, bolsas de compra, paquetes o accesorios en el asa o en la cubierta.

! Sobrecargar, plegar incorrectamente o utilizar las partes componentes de otros productos puede causar el deterioro o daño de la carriola. Lea atentamente el manual de instrucciones.

! Antes de utilizar el producto, lea todas las instrucciones de este manual. Guarde el manual de instrucciones para ser utilizado posteriormente. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede llevar a daños graves o fallecimiento.

! Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil deben ser usados correctamente.

! Cuando ajuste la carriola, asegúrese que las partes en movimiento no están cerca del cuerpo del niño.

! El niño puede resbalar en las aberturas de las piernas y puede estrangularse si el arnés no está en uso.

! Nunca utilice la carriola por las escaleras o por las escaleras mecánicas.

! Mantenga una distancia adecuada frente a objetos calientes, líquidos y electrónicos.

! En la bandeja para padres, no ponga ningún objeto que puede provocar daños al niño o que puede deteriorar la carriola.

! No permita al niño estar de pie en la carriola o estar con la cabeza en la parte frontal de la carriola.

! No deje la carriola en caminos, pendientes o zonas peligrosas.

! Antes de utilizar la carriola, asegurase que todos los mecanismos están en posición fija.

! Para evitar la asfixia, no ponga en el cuello del niño cordones, cuerdas colgantes o cordones de los juguetes.

! Para prevenir la inclinación, no ponga nada en el asa.

! No levante la carriola mientras el niño está dentro.

! No utilice la cesta de almacenamiento para transportar al niño.

! Para prevenir la inclinación, no deje nunca a los niños subirse en la carriola. Siempre levante al niño dentro y fuera del coche (carriola).

! Para evitar atrapar los dedos, pliegue y despliegue cuidadosamente la carriola.

! Asegúrese que esta carriola ha sido abierta o plegada completamente antes de permitir la presencia de los niños cerca.

! Antes de utilizar la carriola, para garantizar la seguridad del niño, por favor asegurase de que todas las partes san sido ensamblados y fijadas adecuadamente.

! Para evitar la asfixia, el niño debe estar protegido cuando se utiliza la cubierta.

! Utilice siempre los frenos cuando no este en uso la carriola.

! No utilice la carriola si está deteriorado o tiene algún defecto.

! Utilizarse solo para la velocidad del caminar. Este

producto no está destinado a ser utilizado para correr.

! Antes de utilizar este producto, para evitar la asfixia, mantenga alejadas las bolsas de plástico y los materialespara empaquetar. La bolsa de plástico y los materiales para empaquetar deben mantenerse alejados de los bebes y de los niños.

! Este producto no está destinado para ser utilizado mientras se corre o se patina.

! PRECAUCIÓN Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están instalados antes de usarla.

! PRECAUCIÓN Verifique que el cuerpo de la carriola o autoasiento sean correctamente instalados antes de su uso.

! Nunca usarse en posición de descanso a menos que el proveedor proporcione instrucciones específicas para su uso en esa posición.

! Nunca deje a cualquier artículo en la carriola, ya que puede provocar inestabilidad.

! ATENCIÓN no permita que su hijo juegue con este producto, ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.

! Coches (Carriolas) que están diseñados para recién nacidos deben ser utilizadas en la posición más reclinada hasta que el niño pueda soportar por si solo la cabeza.

! Para Sillas de Auto (autoasientos) utilizados junto con el marco del producto: Este elemento no reemplaza una cuna, bambineto o una cama. Sí su niño necesita dormir, debe ser colocado y ajustado debidamente en una cama, bambineto o cuna.

! Active los frenos del producto cuando lo detenga y cuando saque al niño del coche (carriola).

Montaje de la carriola

Lea todas las instrucciones de este manual antes de montar este producto.

Carriola abierta

Presione el cierre secundario ❷ -1 y apriete el botón de plegado con una sola mano. ❷ - 2 Mientras tanto, tire de la carriola hacia atrás para abrirla. Los pestillos deben encajar en su posición con un clic.

! Compruebe que la carriola está completamente abierta antes de continuar.

Montaje de la cesta de almacenamiento

Inserte los extremos de plástico de la cesta de almacenamiento en las aberturas correspondientes en la parte posterior de la carriola. ❸

Montaje de las ruedas delanteras

Monte las ruedas delanteras en las patas delanteras. Compruebe que las ruedas estén bien sujetas tirando de ellas. ❹

Las ruedas delanteras se pueden desmontar pulsando los botones de presión.

Montaje de las ruedas traseras

Monte las ruedas traseras en las patas traseras. Compruebe que las ruedas estén bien sujetas tirando de ellas. ❺

Envuelva la cesta de almacenamiento alrededor del bastidor y el eje del freno, y luego presiónela para encajarla en su lugar. ❻

Las ruedas traseras se pueden desmontar pulsando los botones de presión.

Montaje del reposabrazos

Alinee el eje con el orificio lateral del reposabrazos, después inserte para ensamblar con un "click". ❼

Alinee el otro extremo del reposabrazos con la parte correspondiente y luego empuje para bloquearlo. ❽

La carriola completamente montado se muestra como ❾.

Funcionamiento del carriola

Plegado de la carriola

Before folding, pull up hood.

Empuje el cierre secundario ❿ **- 1** y apriete el botón de plegado con una sola mano ❿ **- 2**. Empuje el carriola hacia delante para plegarlo.

El sonido de un click le indicará que la carriola esta plegada completamente. ⓫

! El carriola no se puede plegar si el manillar está en la parte delantera.

Ajuste de reclinación

Reclinar el respaldo

Hay 4 ángulos de reclinación del respaldo.

Para reclinar el respaldo, presione el mango de reclinación de la parte posterior del asiento 12, tire hacia abajo

en el respaldo. 13 Para elevar el respaldo, jale hacia arriba.

! Asegúrese que la reclinación es la adecuado para su uso.

Uso del reposabrazos

Pulse el botón de liberación del reposabrazos 14 - 1, y luego tire hacia arriba del reposabrazos 14 - 2. Alinee el extremo del reposabrazos con su punto de enganche correspondiente y empuje para encajarlo.

Nota El reposabrazos se puede abrir para sentar y levantar al niño con comodidad.

Uso de la hebilla

Apertura de la hebilla
Presione el botón central para soltar la hebilla. 15

Cierre de la hebilla
Haga coincidir la hebilla abdominal con la hebilla pectoral 16 - 1, y encájelas en la hebilla central. 16 - 2

Un clic significa que la hebilla está totalmente cerrada. 16 - 3

! Para evitar lesiones graves por caídas o resbalones, sujete siempre a su hijo con el arnés.

! Asegúrese de que su hijo está perfectamente sujeto. El espacio entre el niño y el arnés de seguridad debe ser aproximadamente del grosor de una mano.

! No cruce los arneses pectorales. Esto creará presión en el cuello del niño.

Uso de los arneses pectoral y abdominal

! Con el fin de proteger a su hijo de caídas, después de colocar al niño en el asiento, compruebe si los arneses pectoral y abdominal están a la altura y longitud adecuadas.

17 - 1 Ancla A para el arnés de hombro
17 - 2 Ancla B para el arnés de hombro
17 - 3 Dispositivo para regulación

Para los niños más grandes, utilice la ancla A para el arnés de hombro y los huecos más grandes para el hombro.

Para los niños pequeños, utilice el arnés B para hombro y los huecos de más abajo para el hombro.

Utilice el ancla para los arneses de hombro en los huecos adecuados para la altura de los hombros de los niños. 18

Utilice el dispositivo de regulación para modificar la longitud de los arneses. 19 - 1

Presione el botón 19 - 2, mientras tira el arnés para cuerpo para alcanzar la longitud adecuada. 19 - 3

Ajuste del soporte para las pantorrillas

Hay tres ángulos de reclinación, 1-3 20, para el ajuste.

Para levantar el soporte para las pantorrillas, empuje el soporte para las pantorrillas de la posición 1 a la posición 3. 20

Para bajar el soporte para las piernas, pulse los botones de ajuste de ambas partes del suporte para las piernas 21 - 1, y gire el soporte para las piernas hacia abajo. 21 - 2

Uso del toldo

Para abrir el toldo tire de eél hacia el frente y. 22

Para plegar el toldo empuje el toldo hacia la parte trasera.

Uso de la ventana del toldo

Hay una ventana en el toldo.

Para abrir la ventana, tire hacia atrás de la pestaña del toldo.

Cambio de la dirección del manillar

Para cambiar la posición del manillar, tire hacia arriba de los dispositivos deslizantes reversibles 23 - 1 y mueva el manillar hacia el otro lado hasta que encaje en su lugar. 23 - 2

! Asegúrese de que las manos y las piernas del niño no tocan el reposabrazos al cambiar el manillar.

Uso del bloqueo de giro frontal

Tire hacia arriba del bloqueo de giro frontal para mantener la dirección de movimiento. 24

Nota Se recomienda utilizar el bloqueo de giro en superficies irregulares.

Uso de los frenos

Para asegurar las llantas frontales, pise el dispositivo de los frenos. 25 Levante este dispositivo, para liberar las llantas.

Para asegurar las llantas traseras, pise el dispositivo de los frenos. 26 Levante este dispositivo, para liberar las llantas.

Nota Los frenos tienen que estar activados cuando coloque y quite al niño del producto.

Nota Aplique siempre el freno cuando el carriola esté en la posición de parado.

Nota Para asegurar que los frenos están completamente ajustados, mueva con fuerza el coche (carriola) hacia el frente y atrás antes de liberar el mango.

! PRECAUCIÓN Para preevenir riesgos, siempre que no esté en movimiento la carriola, asegúrese que las llantas estén fijas, y las llantas giratorias tengan seguro cuando el mango se encuentre en cualquiera de sus posiciones.

Uso de los accesorios

27 - 1 Cojín del asiento
27 - 2 Reposacabezas
27 - 3 Protector del arnés pectoral
27 - 4 Protector del arnés abdominal
27 - 5 Protector del reposabrazos
27 - 6 Cubierta contra la lluvia

Los accesorios pueden ser vendidos por separado o puede no estar disponible dependiendo de la región.

Uso del cojín del asiento

Los broches de la parte posterior y laterales de la carriola deben ser desabrochados cuando remueva la funda. 28

Nota Utilice el cojín del asiento cuando haga frío para que el asiento sea más cálido. 29

Uso de la cubierta contra la lluvia

Para ensamblar la cubierta contra la lluvia, póngala encima de la carriola y después cierra las dos parejas de cremalleras de la base de la cubierta contra la lluvia. 30

! Antes de usar la cubierta contra la lluvia, asegúrese que el respaldo ha sido ajustado a la posición mas baja y que el asiento de niños para el coche ha sido fijado.

! Al usar la cubierta contra la lluvia verifique la ventilación.

! Cuando no se usa, verifique si la cubierta contra la lluvia ha sido limpiada y secada antes del pliegue.

! Si la cubierta contra la lluvia esta encima de la carriola, retírela para prevenir rupturas y daños.

! Durante la temporada cálida, no siente al niño en la carriola con la cubierta contra la lluvia.

Cuidado y mantenimiento

1. El cojín del asiento desmontable se puede lavar en agua fría y secar tendido. No utilizar lejía.
2. Para la limpieza del bastidor del carriola, utilice sólo jabón doméstico y agua tibia. No use lejía ni detergente.
3. De vez en cuando compruebe si los tornillos de la carriola están flojos, las piezas están gastadas o el material está roto o descosido. Reemplace o repare las partes según sea necesario.
4. Una exposición excesiva al sol o al calor podría causar decoloración o deformación de las piezas.
5. Si la carriola se moja, abra el toldo y deje que se seque completamente antes de guardarlo.
6. Si las ruedas rechinan, use un aceite ligero (por ejemplo, pulverizar con silicio, aceite antioxidante o aceite de máquinas de coser). Es importante que el aceite entre en el conjunto de la rueda y el eje. 1
7. Al utilizar su carriola en la playa, límpielo completamente después para extraer la arena y la sal de los mecanismos y las ruedas.

PT Bem-vindo a Joie™

Felicitações por tornar-se parte da família Joie! Estamos excitados por tornármo-nos parte de sua viagem com seu pequeno. Ao viajar com o Joie Mirus™, você está utilizando um carrinho de bebê de alta qualidade, inteiramente certificado, aprovado aos padrões de segurança europeus EN 1888-2012. Este produto é apropriado para o uso com as crianças com peso abaixo de 15kg. Por favor leia com cuidado este manual e siga cada etapa para assegurar um passeio confortável e uma melhor proteção para sua criança.

! IMPORTANTE: CONSERVE-O PARA CONSULTAS FUTURAS – LEIA ATENTAMENTE

Visite-nos em joiebaby.com para obter manuais, conhecer mais excitantes produtos Joie e registrar o seu assento veícular.

Conteúdo

Figuras	1-6
Avisos	27
Montagem do carrinho	**29**
Abra o carrinho	29
Montar o cesto porta objetos	30
Montar as rodas dianteiras	30
Montar as rodas traseiras	30
Montar barra de apoio	30
Funcionamento do carrinho	**30**
Dobrar o carrinho	30
Ajuste de recline	30
Utilizar a barra de segurança	31
Utilizar a fivela do cinto	31
Utilizar as alças de ombros e de cintura	31
Ajustar o suporte da parte inferior da perna	31
Utilizar a capota	32
Utilizar a abertura da capota	32
Mudar de direção da pega	32
Utilizar a trava rotatória dianteira	32
Utilizar os freios	32
Utilizar os acessorios	32
Cuidado e manutenção	33

Emergência

Em caso de emergência ou acidente, o mais importante é cuidar imediatamente da criança com primeiros socorros e assistência médica.

Informações sobre o produto

Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar esse produto. Caso tenha mais perguntas, consulte um revendedor. Algumas características podem variar dependendo do modelo.

Produto	**Carrinho Mirus**	**Capa de Chuva**
Adequado para	**Criança com peso abaixo de 15 kg**	**Crianças pensando menos de 15kg**
Materiais	**Plástico, metal, tecidos**	**PVC, tecidos**
No. de Patente	**Patente pendente**	**Patentes pendentes**
Feito na	**China**	**China**
Marca	**Joie™ by Infanti**	**Joie**
Site	**www.joiebaby.com**	**www.joiebaby.com**
Fabricante	**Joie Children's Products (UK) Limited**	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Lista de Partes

Certifique-se que todas as partes estão disponíveis antes de montar. Se estiver faltando alguma parte, entre em contato com o distribuidor local. Não é necessária nenhuma ferramenta para a montagem.

1 Carrinho
2 Rodas dianteiras
3 Rodas traseiras
4 Botão para fechamento com uma mão
5 Capota
6 Apoio para cabeça
7 Cobertura da alça de ombro
8 Barra de segurança
9 Almofada do assento
10 Apoio para os pés
11 Trava de rotação dianteira
12 Roda dianteira
13 Roda traseira
14 Fivela de ponto 3/5
15 Controle deslizante reversível
16 Extensor da capota
17 Trava secundária
18 Regulador do encosto
19 Cesto porta objetos
20 nivelador de freios dianteiro
21 Nivelador de freios traseiro
22 Puxador
23 Barra de apoio

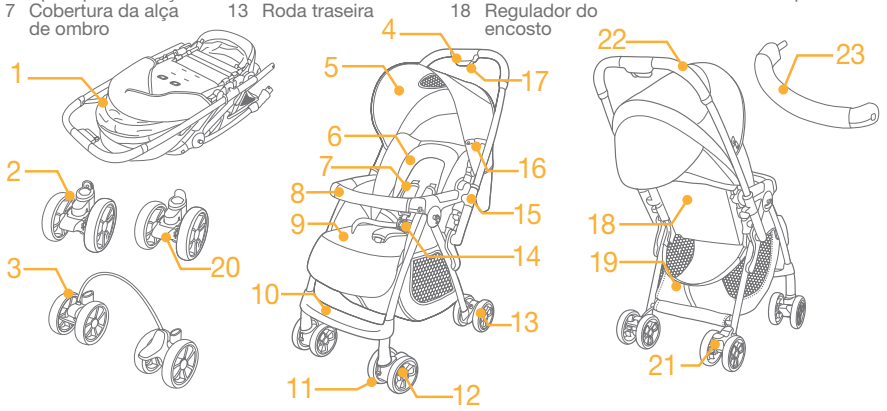

Acessorios (Podem não estar inclusos na compra)

1 Almofada do assento
2 Suporte para a cabeça
3 Cobertura para os cintos de ombros
4 Cobertura da alça da forquilha
5 Cobertura da barra de segurança
6 Capa de chuva

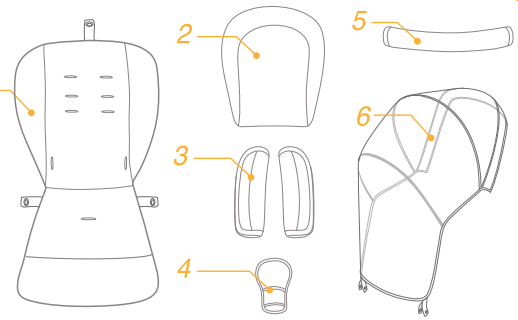

AVISOS

! Montagem por adulto requerida.
! Utilizar o carrinho com uma criança que pesa mais do que 15kg causará os danos ao mesmo.
! ADVERTÊNCIA Sempre utilize a combinação da virilha com o cinto. Sugere-se que as alças para os ombros também sejam utilizadas.
! Para impedir umacondição perigosa, não coloque mais do que 4.5kg na cesta do armazenamento.
! Nunca deje al niño sin supervisión. Mantenha sempre a criança a vista quando no carrinho.
! Utilize o carrinho com a somente uma criança de cada vez. Nunca coloque bolsas, sacolas de compras, pacotes ou acessórios na alça ou na capa.
! No ponga paquetes o artículos ajenos a la carriola, ya que pueden causar su inestabilidad.
! Sobrecarga, Dobradura incorreta, ou utilização de componentes de outros fabricantes pode causar danos, quebra ou insegurança ao carrinho. Leia, por favor, o manual de instrução cuidadosamente.
! Leia, por favor, todas as instruções no manual antes de usar o produto. Por favor, guarde o manual deinstrução para o uso futuro. A falha em seguir estes avisos e instruções pode resultar em ferimento sério ou morte.
! Cintos de segurança e sistema de retenção devem ser utilizados corretamente.
! A criança pode deslizar nas aberturas das pernas e ser estrangulada se as alças não forem utilizadas.
! Precaucion: el niño puede estrangularse si se desliza por las aberturas para las piernas.
! Nunca utilize o carrinho em escadas ou em escadas rolantes.
! Mantenha longe de objetos em alta temperatura, líquidos e eletrônicos.

! Não coloque nenhum artigo que possa causar o dano ao bebê e ao carrinho na bandeja.
! Nunca permita que sua criança permaneça no carrinho ou sente-se no carrinho com a cabeça para a parte dianteira do carrinho.
! Nunca coloque o carrinho em estradas, inclinações ou áreas de risco.
! Certifique-se de que todos os mecanismos estão fixos antes de usar o carrinho.
! Para evitar estrangulamento, não coloque artigos com uma corda em torno da garganta da sua criança, suspenda cordas deste produto, ou coloque cordas em brinquedos.
! Para evitar tombos, não coloque qualquer coisa sobre a alça.
! Não levante o carrinho quando a criança estiver no mesmo.
! Não utilize a cesta do armazenamento como um portador da criança.
! Para evitar tombos, nunca permita à criança escalar o carrinho. Levante sempre a criança dentro e fora do carrinho.
! Para evitar danos aos seus dedos, dobre e desdobre o carrinho com cuidado.
! Tenha certeza de que o carrinho esta inteiramente aberto ou dobrado antes de permitir à criança estar pertodo carrinho.
! Para assegurar a segurança da sua criança, certifique-se, por favor, que todas as peças estão montadas e presas corretamente antes de utilizar o carrinho.
! Para evitar estrangulamento, certifique-se de que sua criança está desobstruída da capa.
! Sempre acione os freios ao estacionar o carrinho.
! Pare de usar seu carrinho se estiver danificado ou quebrado.

! Carrinho de bebê para ser utilizado somente na velocidade de caminhada. Este produto não é pretendido para o uso enquanto correndo.

! Para evitar sufocamento, remova o saco plástico e os materiais de empacotamento antes de usar este produto.

! O saco plástico e os materiais empacotamento devem então ser mantidos longe dos bebês e das crianças.

! Este produto não é apropriado para corrida ou patinação.

! ADVERTÊNCIA assegure-se de que todos os dispositivos de trava estejam acoplados antes de usar.

! ADVERTÊNCIA Verifique que os dispositivos de fixação do corpot do carrinho ou do assento estejam acoplados corretamente antes de usar.

! Nunca use na posição reclinada a menos que o fornecedor forneça instruções específicas para o uso nessa posição.! Nunca deixe qualquer artigo no carrinho, eles pode causar instabilidade.

! AVISO Não permita sua criança brincar com este produto.

! O carrinho foi projetado ser usado à partir do nascimento, recomenda-se o uso da posição a mais reclinada para bebês recém-nascidos.

! Para os assentos de carro usados conjuntamente com um chassi, este carrinho não substitui um berço ou uma cama. Se sua criança necessitar dormir, ela deve ser colocada em um carrinho, berço, ou cama apropriados.

! O dispositivo de estacionamento deve ser acionado ao colocar e ao remover crianças.

Montagem do carrinho

Favor leia todas as instruções contidas neste manual antes de montar e utilizar esse produto.

Abra o carrinho

Empurre a trava secundária 2 - 1 e aperte o botão para fechar com uma mão. 2 - 2 Entretanto, puxe o carrinho para trás para abrir. Os fechos devem encaixar no local.

! Verifique se o carrinho está completamente aberto antes de continuar.

Montar o cesto porta objetos

Insira as pontas de plástico do cesto porta-objetos nas aberturas correspondentes na parte de trás do carrinho. 3

Montar as rodas dianteiras

Monte as rodas dianteiras nas hastes dianteiras. Verifique se as rodas estão firmemente seguras, puxando os conjuntos de rodas. 4

As rodas dianteiras podem ser desmontadas pressionando os botões de pressão.

Montar as rodas traseiras

Monte as rodas traseiras nas hastes traseiras. Verifique se as rodas estão firmemente seguras, puxando os conjuntos de rodas. 5

Coloque o cesto portas-objetos em redor da estrutura e do eixo dos freios e encaixe no local correto. 6

As rodas traseiras podem ser desmontadas pressionando os botões de pressão.

Montar barra de apoio

Alinhar o eixo com o furo existente no apoio de braços lateral, em seguida,insira o eixo ouvindo um "clique". 7

Alinhe o outro lado da barra de apoio com o componente correspondente e, em seguida, empurre para baixo para travar. 8

Depois de totalmente montado, o carrinho fica conforme mostrado. 9

Funcionamento do carrinho

Dobrar o carrinho

Empurre a trava secundária 10- 11 e aperte o botão para fechar com uma mão 10- 2. Empurre o carrinho para frente para dobrá-lo.

Quando ouvir um clique, o carrinho está totalmente dobrado. 11

! O carrinho poderá ser dobrado quando a pega se encontrar na parte frontal.

Ajuste de recline

Recline do encosto

Há 4 posições para o encosto.

Para reclinar o encosto do carrinho, pressione a alça de recline sobre a parte de trás do assento 12, puxe oencosto para baixo e coloque-o na posição desejada. 13 Para levantar o encosto, empurre-o para cima.

! Verifique se o recline está configurado corretamente para o uso.

Utilizar a barra de segurança

Aperte o botão de liberação da barra de segurança 14 - 1, e depois levante a barra de segurança 14 - 2. Alinhe a extremidade da barra de segurança com o componente correspondente e de seguida empurre para travar.

Ponta É possível abrir a barra de segurança para sentar e tirar a criança com facilidade.

Utilizar a fivela do cinto

Soltar a fivela do cinto

Pressione o botão central para soltar a fivela. 15

Travar a fivela do cinto

Combine a fivela do cinto com a fivela de ombros 16 - 1, e encaixe na fivela central. 16 - 2

Um clique significa que a fivela está completamente travada. 16 - 3

! Para evitar ferimentos graves devido a quedas ou escorregões, prenda sempre a criança com um cinto.

! Certifique-se de que a criança está bem segura. O espaço entre a criança e o cinto de ombros deve ser da grossura de uma mão.

! NÃO cruze os cintos de ombros. Tal exercerá pressão no pescoço da criança.

Utilizar as alças de ombros e de cintura

! A fim de proteger a criança de quedas após esta ser colocada na cadeirinha, verifique se os cintos de ombros e de cintura têm a altura e a largura corretas.

17 - 1 Esteio do cinto para os ombros A
17 - 2 Shoulder harness anchor B
17 - 3 Ajustador corrediço

Para crianças maiores, utilize o esteio A do cinto para os ombros e os entalhes para os ombros mais elevados.

Para crianças menores,utilize o esteio A do cinto para os ombros e os entalhes para os ombros mais baixos.

Utilize um ou outro esteio do cinto para os ombros nos entalhes que estiverem o mai próximo à altura dos ombros da criança. 18

Use o ajustador corrediço para alterar o comprimento do cinto. 19 - 1

Pressione o botão 19 - 2, enquanto pux o cinto da cintura para o comprimento apropriado. 19 - 3

Ajustar o suporte da parte inferior da perna

Existem três ângulos para reclinar, 1-3 20, para ajuste.

Para levantar o suporte da parte inferior da perna, empurre o suporte da parte inferior da perna da posição 1 para a posição 3. 20

Para descer o suporte para as pernas, pressione os botoes de ajuste de ambos os lados do suporte para as pernas 21 - 1, e gire para baixo o suporte para as pernas. 21 - 2

Utilizar a capota

Para abrir a capota puxe a capota para frente e. 22

Para dobrar a capa e empurre a capa para trás.

Utilizar a abertura da capota

Existe uma abertura na capota.

Para abrir, puxe para trás a aba da capota.

Mudar de direção da pega

Para mudar a direção da pega, puxe para cima os deslizantes reversíveis da esquerda e da direita 23 - 1 e mova a pega para o outro lado até que encaixe no lugar certo. 23 - 2

! Certifique-se que as mãos e as pernas da criança estão longe do apoio de braço quando estiver mudando a pega.

Utilizar a trava rotatória dianteira

Puxe para cima as travas rotatórias dianteiras para manter a direção do movimento. 24

Ponta É recomendado utilizar trava rotatória em superfícies irregulares.

Utilizar os freios

Para frear as rodas dianteiras, pise sobre os gatilhos de freio. 25 Empurre os gatilhos para cima para liberar as rodas.

Para frear as rodas traseiras, pise sobre o gatilho de freio. 26 Empurre o gatilho de freio para cima para liberar as rodas.

Ponta O freio deve ser acionado ao colocar e ao remover crianças.

Ponta Sempre acione o freio quando o carrinho estiver parado.

Ponta Para assegurar-se de que o freio está acionado, balance delicadamente o carrinho para trás e para frente antes de soltar a alça

! ADVERTÊNCIA! Para evitar riscos e ferimentos graves, certifique-se sempre os dispositivos de freio para todas as rodas giratórias estão envolvidos e as rodas giratórias estão bloqueadas quando você usar a alça em posição invertida.

Utilizar os acessorios

27 - 1 Almofada do assento
27 - 2 Suporte para a cabeça
27 - 3 Cobertura para os cintos de ombros
27 - 4 Cobertura da alça da forquilha
27 - 5 Cobertura da barra de segurança
27 - 6 Capa de chuva

Os acessórios podem ser comercializadas separadamente ou podem não estar disponíveis dependendo da região.

Use Pad Assento

O encaixe 28 na parte de trás e nas laterais do carrinho deve ser destacado quando retirar a almofada do assento.

Ponta Use almofada do assento no tempo frio para fornecer uma área de estar confortável. 29

A utilização da Capa de Chuva

Para montar a capa de chuva, coloque-a sobre o carrinho e, em seguida, fixe os 2 pares de zíperes na base da capa de chuva. 30

! Antes de usar a capa de chuva, certifique-se que o encosto foi ajustado para a posição mais baixa e que o assento de carro foi fixado.

! Ao uso da capa de chuva, verifique sempre a ventilação.

! Quando não for usada, verifique se a capa de chuva foi limpa e seca antes de dobrar.

! Se a capa de chuva esteja sobre o carrinho, remova-a sempre para evitar a deterioração ou rasgar.

! Não coloque a criança no carrinho com a capa de chuva se o tempo estiver quente.

Cuidado e manutenção

1. Almofada removível do assento pode ser lavada a frio e seca ao natural. Sem alvejante.
2. Para limpar a estrutura do carrinho utilize apenas sabão doméstico e água morna. Sem alvejante ou detergente.
3. De tempos em tempos verifique o carrinho quanto a: parafusos soltos, partes desgastadas, tecido rasgado ou descosturado. Substitua ou conserte as partes conforme necessário.
4. Exposição excessiva ao sol ou calor pode causar desgaste ou deformação das partes.
5. Caso o carrinho fique molhado, abra a capota e deixe secar totalmente antes de guardar.
6. Se as rodas rangerem, utilize óleo (por exemplo, Spray de Silicone, óleo anti-ferrugem, ou óleo de máquina de costura). É importante colocar o óleo no eixo e nas hastes das rodas. 1
7. Quando utilizar o carrinho na praia, limpe completamente o seu carrinho depois de tirar a areia e o sal dos mecanismos e as hastes das rodas.

FR Bienvenu à Joie™

Félicitations pour être devenu partie de la famille Joie Nous sommes très heureux de participer au voyage avec votre enfant. Lorsque vous faites une promenade avec Joie MIRUS™ vous utilisez une poussette pour les enfants de haute qualité, complètement attestée et approuvée aux standards européens de sécurité EN 1888-2012. Ce produit correspond à l'usage pour les enfants avec un poids jusqu'à 15 kilos. Lisez attentivement ce manuel et suivez chaque étape pour assurer une promenade confortable et la meilleure protection à votre enfant.

Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter dans l'avenir. Visitez-nous sur joiebaby.com pour télécharger des manuels et pour visualiser plusieurs produits extraordinaires de Joie

Table de matières

Illustrations	1-6
Mises en garde	37
Assemblage poussette	**40**
Ouverture de la poussette	40
Assemblage porte-bagage	40
Assembler les roues avant	40
Assembler les roues arrière	40
Assembler bar a mains	40
Utilisation de la poussette	**40**
Plierla poussette	40
Réglage de l'inclinaison	41
Utiliser bar a mains	41
Utilisation de la boucle	41
Utilisation harnais pour les épaules et ceinture de retenue	41
Réglage support pour les jambes	42
Utilisation baldaquin	42
Utiliser ouverture baldaquin	42
Changer direction de poignée	42
Utiliser blocage essieu avant	42
Utilisation frein	42
Utilisation accessoires	43
Soins et entretien	43

Cas d'émergence

Au cas d'une émergence ou d'un accident, la chose la plus importante est le soin de votre enfant par lui offrir les premiers soins ou un traitement médical immédiat.

Informations sur le produit

Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser le produit. Si vous avez d'autres questions, consultez s'il vous plait, le commerçant. De telles caractéristiques peuvent varier d'un produit à l'autre.

Produit	**Poussette pour les enfants Mirus**	**Housse pour la pluie**
Adéquat pour	**Enfants au moins de 15 kilos**	**Enfants au moins de 15 kilos**
Matériaux	**Matériaux plastique, métaux, tissus**	**PVC, tissus**
No. Brevet	**Brevet en cours d'agrément**	**Brevet en cours d'agrément**
Fabriqué en	**Chine**	**Chine**
Nom de la marque	**Joie**	**Joie**
Page Web	**www.joiebaby.com**	**www.joiebaby.com**
Fabricant	**Joie Children's Products (UK) Limited**	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Liste des components

Assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles avant l'assemblage. Si une pièce manque, contactez le distributeur local. Les outils ne sont requis pour l'assemblage.

1	Poussette	7	Housse harnais pour les épaules	12	Roue avant	18	Mechanisme de réglage dossier
2	Roue avant	8	Bar à mains	13	Roue arrière	19	Porte-bagage
3	Roue arrière	9	Coussin pour le siège	14	Boucle 3/5points	20	Pédale frein avant
4	Bouton pour pliage à une seule main	10	Repose-pieds	15	Dispositif de glissement rabattable	21	Pédale frein arrière
5	Baldaquin	11	Enclenchement essieu avant	16	Extension baldaquin	22	Poignée
6	Support pour la tête			17	Loquet secondaire	23	Bar à mains

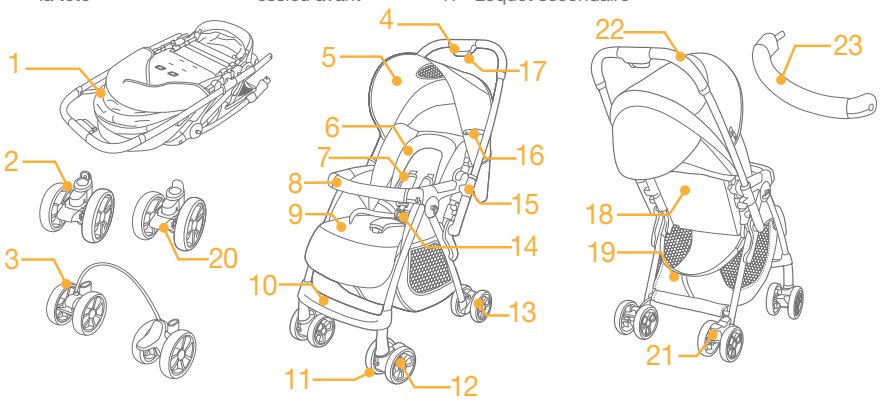

Accessoires (Peuvent ne pas etre inclus lors de l'achat)

1 Coussin pour le siège
2 Support pour la tête
3 Housse harnais pour épaules
4 Housse harnais entrejambes
5 Housse bar à mains
6 Housse pour la pluie

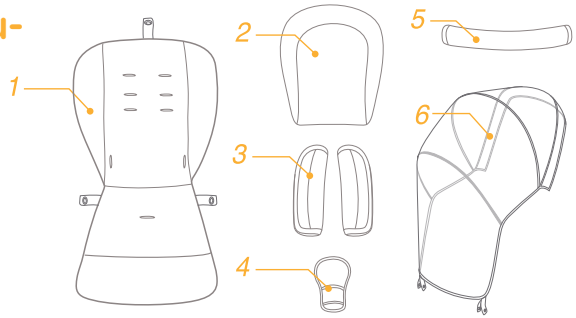

MISES EN GARDE

! MISE EN GARDEUtilisez toujours la combinaison de la courroie pour la taille avec celle entrejambes. On suggère d'utiliser les harnais pour les épaules aussi.
! MISE EN GARDEAssurez-vous que tous les loquets de blocage sont enclenchés.
! MISE EN GARDEAvant l'utilisation vérifiez si les dispositifs de couplage de la poussette ou du système du porte-bébé sont enclenchés correctement.
! MISE EN GARDENe laissez pas l'enfant jouer avec le produit.
! L'assemblage doit être réalisé par un adulte.
! L'utilisation de la poussette pour un enfant au poids plus de 15 kilos entraine des endommagements de la poussette.
! Pour prévenir une condition dangereuse, instable, ne chargez pas plus de 4,5 kilos dans le porte-bagages.
! Ne laissez pas l'enfant sans surveillance. Surveillez toujours l'enfant lorsqu'il est dans la poussette.
! Utilisez la poussette seulement pour promener un seul enfant et non pas plusieurs. Ne rangez jamais des sacs à main, des bourses pour les achats, des colis ou d'autres accessoires sur la poignée ou sur le baldaquin.
! Le supplément de poids, le pliage incorrect ou l'utilisation des components d'autres fabricants peuvent entraîner des endommagements de la poussette, peuvent le briser ou le rendre incertain. Veuillez lire le manuel d'utilisateur attentivement.
! Lisez tous les instructions du manuel avant d'utiliser ce produit. Gardez le manuel d'utilisateur pour le consulter ultérieurement. Manquer de suivre ces mises en garde et ces instructions peut entraîner de sérieusesblessures ou un décès.
! Le système des ceintures de sécurité et de retenue doit être utilisé correctement.
! Assurez-vous que lorsque vous réglez la poussette le corps de votre enfant est à une distance des pièces mobiles.
! L'enfant peut glisser dans les ouvertures pour les jambes et peut s'étrangler si le harnais n'est pas utilisé.
! N'utilisez jamais la poussette sur des marches ou des escaliers roulants
! NE placez aucun objet dans le plateau pour les parents qui pourrait entrainer la blessure de l'enfant et endommager la poussette.
! Gardez le produit à une distance des objets ayant une température haute, des liquides ou des objets électroniques.
! Ne permettez jamais à l'enfant de rester debout dans la poussette ou la tête pointue vers la partie avant de la poussette.
! Ne mettre jamais la poussette dans la rue, sur des pentes inclinées ou dans des zones dangereuses.
! Assurez-vous que toutes les piècessont assemblées et enclenchées proprement avant d'utiliser a poussette.
! Pour éviter l'étranglement, ne rangez pas des articles avec une ficelle autour du cou de votre enfant, suspendez les courroies de ce produit ou attachez –les aux jouets.
! Ne rangez rien sur la poignée pour prévenir le renversement.
! Ne levez pas la poussette lorsque l'enfant est dans le siège.
! N'asseyez pas un enfant dans le porte-bagage.
! Pour prévenir le renversement, ne permettez pas à l'enfant de monter sur la poussette. Levez toujours l'enfant de et dans la poussette.
! Pour éviter de coincer les doigts, dépliez et pliez attentivement la poussette.
! Assurez-vous que le produit est complètement ouvert ou plié avant de laisser l'enfant dans la proximité de la poussette.
! Pour la sécurité de l'enfant, vérifiez si tous les

components sont enclenchés proprement avant d'utiliser la poussette.

! Pour éviter l'étranglement, assurez-vous qu'il y a une distance considérable entre l'enfant et le baldaquin.

! Activez toujours les freins lorsque vous stationnez la poussette.

! Arrêter l'usage de la poussette si elle devient endommagée ou brisée

! La poussette sera utilisée seulement pour la vitesse de la marche. Ce produit n'est pas conçu pour usage pendant la course à pied.

! Pour éviter l'étouffement, enlevez la bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage avant d'utiliser le produit. La bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage doivent puis être tenus hors de la portée des bébés et des enfants.

! Pour éviter l'étranglement, assurez-vous qu'il y a une distance considérable entre l'enfant et le baldaquin.

! Activez toujours les freins lorsque vous stationnez la poussette.

! Arrêter l'usage de la poussette si elle devient endommagée ou brisée

! La poussette sera utilisée seulement pour la vitesse de la marche. Ce produit n'est pas conçu pour usage pendant la course à pied.

! Pour éviter l'étouffement, enlevez la bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage avant d'utiliser le produit. La bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage doivent puis être tenus hors de la portée des bébés et des enfants.

! Ce produit n'est pas adéquat pour usage pendant une course à pied ou pendant une promenade avec les patines.

! Pour la poussette conçue pour usage dès la naissance de l'enfant, on recommande asseoir les nouveau-nés dans la position la plus inclinée.

! Pour les porte-bébés utilisés en combinaison avec un support, dans ce cas le véhicule ne remplace pas un lit pour les enfants. Au cas où votre enfant a besoin de repos, alors il faut l'asseoir dans une poussette, un petit lit ou un lit adéquat.

! Le dispositif de stationnement doit être activé pour asseoir ou lever l'enfant.

Assemblage de la poussette

Veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler et utiliser ce produit.

Ouverture de la poussette

Poussez le loquet secondaire ❷ - 1 et serrez le bouton de pliage avec une seule main. ❷ - 2 Entre temps, tirez la poussette en arrière. Les loquets se règleront elles-mêmes.

! Assurez-vous que la poussette est complètement ouverte avant de continuer.

Assembler le porte-bagages

Introduisez les bouts en plastique du porte-bagages dans les ouvertures correspondantes sur l''arrière de la poussette. ❸

Assembler les roues avant

Assemblez les roues avant sur les supports avant. Vérifiez si les roues sont attachées solidement par entrainant les systèmes de roues. ❹ Les roués avant peuvent être démontés par presser les boutons pression.

Assembler les roues arrière

Assemblez les roues arrière sur les supports arrière. Vérifiez si les roues sont attachées solidement par entrainant les systèmes de roues ❺ . Enroulez le porte-bagage autour de l'armature et l'essieu de frein et puis pressez cet endroit. ❻

Les roués arrière peuvent être démontés par presser les boutons pression.

Assembler le bar à mains

Mettez l'essieu à l'orifice dans le support latéral pour la main, puis introduisez pour assembler avec un clac ❼

Mettez l'autre bout du bar à mains avec le component correspondant, puis pressez en bas pour bloquer. ❽

L'illustration ❾ présente la poussette complètement assemblée.

Utiliser la poussette

Plier la poussette

Avant la plier, levez le baldaquin.

Pressez le loquet secondaire 10- 1 et serrez le bouton pour pliage avec une seule main 10- 2. Poussez la poussette en avant pour être pliée. Un clac signifie le fait qu'elle est complètement pliée. 11

! Cette poussette peut être pliée.

Réglage inclinaison

Inclinaison dossier

Le dossier a quatre angles pour le dossier.

Pour incliner le dossier, serrez la poignée d'inclinaison sur le dos du siège 12, tirez en bas sur le dossier. 13 Pour lever le dossier, poussez en haut.

! Assurez-vous que l'inclinaison est réglée proprement pour usage.

Utilisation du bar à mains

Pressez le bouton pour libérer le bar à mains 14- 1, et puis tirez en haut le bar a mains 14- 2. Mettez le bout du bar à mains avec le component adéquat et puis pressez pour enclencher.

Conseil Le bar à mains peut être ouvert par légèrement asseoir et lever l'enfant.

Utilisation de la boucle

Dégagement de la boucle

Pressez le bouton central pour dégager la boucle. 15

Enclenchement de la boucle

Ajustez la boucle de la ceinture de retenue avec celle pour les épaules 16- 1, et introduisez-les dans la boucle au milieu 16- 2 . Un clac signifie que la boucle est complètement enclenchée. 16- 3

! Pour éviter des blessures graves à cause de la chute ou du glissement de la poussette, attachez toujours l'enfant avec le harnais.

! Assurez-vous que l'enfant est bien attaché de manière confortable. L'espace entre l'enfant et la ceinture pour les épaules est d'environ une paume.

! Ne croisez pas les ceintures pour les épaules. Ceci entraine de la pression sur le cou de l'enfant.

Utiliser le harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue

! Pour protéger l'enfant afin de ne pas tomber, après l'asseoir dans le siège, vérifiez si les harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue ont la hauteur et la longueur correspondante.

17 - 1 Dispositif A pour le réglage du harnais pour les épaules
17 - 2 Dispositif B pour le réglage du harnais pour les épaules
17 - 3 Dispositif pour le réglage du glissement

Pour un enfant plus grand, utilisez le dispositif A pour le réglage du harnais pour les épaules et les espaces les plus hauts pour les épaules. Pour un enfant plus petit, utilisez le dispositif B pour le réglage du harnais pour les épaules et les espaces les plus bas pour les épaules.

Utilisez toute ancre du harnais pour les épaules dans les espaces les plus près de la hauteur des épaules de l'enfant. 18

Utilisez le dispositif de réglage du glissement pour modifier la longueur du harnais. 19 - 1

Serrez le bouton 19 - 2, lorsque réglant le harnais pour une taille à une longueur adéquate. 19 - 3

Conseil Pour un enfant plus grand, utilisez les espaces pour les épaules les plus hauts. Pour un enfant plus petit, utilisez les espaces pour les épaules les plus bas.

Régler le support pour les jambes

Il y a trois angles d'inclinaison 1- 3 20, pour régler.

Pour lever le support pour les jambes, pressez le support pour les jambes de la position 1 à la position 3. 20

Pour abaisser le repose jambes , appuyez sur les boutons de reglage sur les deux cotes du repose jambes 21 - 1,et puis tourner vers le bas le repose jambes. 21- 2

Utiliser le baldaquin

Pour ouvrir le baldaquin, tirez le baldaquin en avant. 22

Pour plier le baldaquin, pousser le baldaquin en arrière.

Utiliser l'ouverture du baldaquin

Il y a une ouverture sur le baldaquin.

Pour ouvrir, tirez en arrière la clapette du baldaquin.

Changer la direction de la poignée

Pour changer la direction de la poignée, tirez les dispositifs de glissement rabattables du côté droit et gauche 23- 1 et déplacez la poignéeà l'autre côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien. 23- 2

! Assurez-vous que les mains et les pieds de l'enfant sont à distance du support pour les mains lorsque vous changez la poignée.

Utilisation blocage essieu avant

Tirez les dispositifs pour le blocage de l'essieu avant pour maintenir la direction de mouvement. 24

Conseil On recommande l'utilisation du dispositif de blocage de l'essieu sur des surfaces irrégulières.

Utiliser le frein

Pour bloquer les roues avant, appuyez le pied sur les pédales de frein 25. Levez les pédales de frein pour libérer les roues.

Pour bloquer les roues arrière, appuyez le pied sur les pédales de frein 26. Levez les pédales de frein pour libérer les roues.

Conseil Le frein doit être verrouillé lorsque vous asseyez ou sortez les enfants de la poussette.

Conseil Enclenchez toujours le frein lorsque la poussette n'est pas utilisée.

Conseil Pour vous assurer que le frein est complétement verrouillé, balancez doucement la poussette en avant et en arrière avant de dégager la poignée.

! MISE EN GARDEPour prévenir un possible danger, assurez-vous que le dispositif pour le stationnement est enclenché pour toutes les roues et que les roues sont verrouillées lorsque vous utilisez la poignée en position inverse

Utiliser les accessoires

27 - 1 Coussin pour le siège

27 - 2 Support pour la tête

27 - 3 Housse harnais pour épaules

27 - 4 Housse harnais entrejambes

27 - 5 Housse bar à mains

27 - 6 Housse pour la pluie

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou peuvent ne pas être disponibles selon la région.

Utiliser la housse de pluie

Le bouton –pression 23 de l'arrière de la poussière devrait être enlevé lorsque vous enlevez le coussin pour le siège.

Conseil Utiliser le coussin pour le siège dans la saison froide pour assurer un environnement confortable 29

Utiliser la housse pour la pluie

Pour attacher la housse pour la pluie, mettez-la sur la poussette et puis enclenchez 2 pairs de boutons pression à la partie inférieure de la housse pour la pluie. 30

! Avant d'utiliser la housse pour la pluie, assurez-vous que le dossier a été réglé à la plus basse position et que le porte-bébé a été réglé.

! Quand vous utilisez la housse pour la pluie, vérifiez toujours la ventilation.

! Lorsque la housse pour la pluie est hors usage, vérifiez si elle a été nettoyée et séchée avant pliage.

! Si la housse pour la pluie est sur la poussette, enlevez toujours la housse pour la prévenir d'être coupée et rompue.

! N'asseyez pas votre enfant dans la poussette avec la housse pour la pluie attachée.

Soins et maintien

1. Le coussin pour le siège qui peut être enlevé peut être lavé dans l'eau froide et séché sans avoir des plis. Sans blanchisseur.
2. Pour nettoyer l'armature de la poussette, utilisez seulement du savon de ménage ou de l'eau chaude. Sans blanchisseur ou détergent.
3. De temps en temps vérifiez la poussette pour des vis desserrées, pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ou réparez les components au besoin.
4. L'exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut déterminer la décoloration ou la déformation des components.
5. Au cas où la poussette est humide, ouvrez le baldaquin et laissez-le sécher complètement avant de le ranger.
6. Si les roues grincent, utilisez un huile léger (par exemple, pulvérisation avec silicium, huile cotre la rouille, ou huile pour la machine à coudre). Il est important de mettre l'huile dans le système de roues ou l'essieu. 1
7. Lorsque vous utilisez la poussette sur la plage, nettoyez-le complètement après pour enlever le sable et le sel des mécanismes et les systèmes de roues.

IT Benvenuti a Joie™

Complimenti per avete diventato parte della famiglia Joie Siamo molto felici di partecipare al paseggio con il vostro bambino. Mentre passeggiate con Joie MIRUS™ si utilizza un carello per bambini di alta qualità, completamente certificato e approvato dalle norme di sicurezza europee EN 1888-2012. Questo prodotto è adatto per l'uso per i bambini con un peso fino a 15 kg. Leggete attentamente questo manuale e seguite ogni passo per assicurare un paseggio confortevole e la migliore protezione per il vostro bambino.

Tenete questo manuale di istruzioni per un riferimento futuro.

Visitate il nostro sito joiebaby.com per scaricare il manuale e vedere più prodotti straordinari di Joie

Contenuto

Figure	1-6
Avvertenza	47
Montaggio del carello	**49**
Aprire il carrello	49
Montaggio del cestino di stoccaggio	49
Montaggio delle ruote anteriori	50
Montaggio delle ruote posteriori	50
Montaggio del supporto per le bracia	50
Manovra del carello	**50**
Piegatura del carello	50
Regolazione della pendenza	50
Utilizzo del supporto per le braccia	50
Utilizzo della fibbia	51
Utilizzo della imbracatura per spalla e vita	51
Regolazione del supporto per le gambe	51
Utilizzo della tenda	51
Utilizzo apertura della tenda	51
Cambio direzione del manico	52
Utilizzo blocco asse anteriore	52
Utilizzo del freno	52
Utilizzo degli accessori	52
Cura e manutenzione	53

Caso di emergenza

In caso di una emergenza o di un incidente, la cosa più importante è la cura del vostro bambino fornendo pronto soccorso o cure mediche immediate.

Informazioni sul prodotto

Leggete tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Se avete domande, si prega di consultare il commerciante. Alcune caratteristiche possono variare secondo il modello.

Prodotto	**Carello per bambini Mirus**	**Caso di pioggia**
Corrisponde per	**Bambino con peso fino a 15 kg**	**Bambino con peso fino a 15 kg**
Materiali	**Plastica, metallo, tessuti**	**PVC, tessuti**
No. brevetto	**Brevetti in attesa**	**Brevetti in attesa**
Prodotto in	**China**	**China**
Nome marca	**Joie**	**Joie**
Sito web	**www.joiebaby.com**	**www.joiebaby.com**
Fabbricante	**Joie Children's Products (UK) Limited**	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Lista parti componenti

Assicuratevi che tutte le parti sono disponibili prima del montaggio. In caso di componenti mancanti contattare il commerciante locale. Senza bisogno di utensili per il montaggio.

1 Carello
2 Ruote anteriori
3 Ruote posteriori
4 Manico piega con una mano
5 Tenda
6 Supporto per la test
7 Caso imbracatura per la spalla
8 Supporto per le braccia
9 Cuscino per la edia
10 Poggiapiedi
11 Blocco asse anteriore
12 Ruota anteriore
13 Ruota posteriore
14 Fibbia 3/5 punti
15 Dispositivo scorrevole pieghevole
16 Estensione della tenda
17 Bloccaggio secondario
18 Meccanismo di regolazione dello schienale
19 Cestino di stoccaggio
20 Pedale di freno anteriore
21 Pedale di freno posteriore
22 Manico
23 Supporto per le braccia

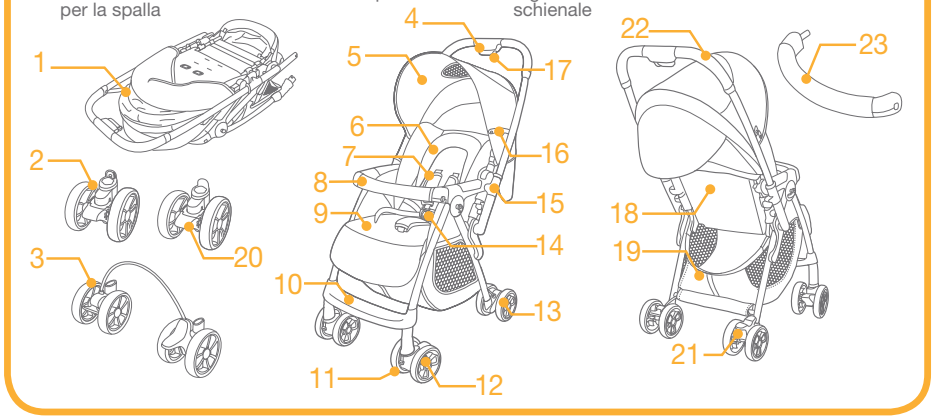

Accessori (potrebbero non essere inclusi)

1 Cuscino per la seduta
2 Supporto per la testa
3 Caso imbracatura per la spalla
4 Caso imbracatura per posizionamento tra le gambe
5 Caso supporto per le braccia6 Parapioggia
6 Parapioggia

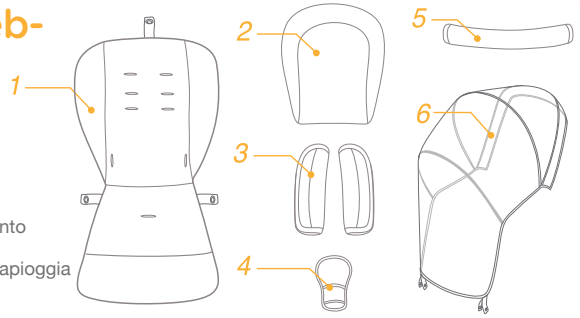

AVVERTENZE

! ATTENZIONE Usate sempre la combinazione tra le piedi con con la cintura per vita. Si consiglia di utilizzare le bretelle.

! ATTENZIONE Prima di utilizzare assecuratevi che tutti i dispositivi di bloccaggio vengono azionati.

! ATTENZIONE Prima di utilizzare controllate se il dispositivo di fissaggio del carello o del sistma del seggiolino sono collegatti correttamente.

! ATTENZIONE Non permettere al vostro bambino di giocare con questo prodotto.

! È necessario che un adulto realizza il montaggio.

! Non utilizzate mai il carello per un bambino che pesa piu di 15 kg questo causerà danni al carrello.

! Per evitare una condizione pericolosa, instabile non mettere un peso maggiore di 4,5 kg nel cestino di stoccaggio.

! Non lasciate mai il bambino incustodito. Guardate sempre il bambino mentre è nel carello.

! Utilizzate il carello solo per passeggiare un solo bambino e non più. Mai dipositare borse, sacchetti, pacchetti o accessori nel manico o la tenda.

! Il sovraccarico, il piego in un modo improprio o l'uso di componenti di base di altri produttori può provocare danni al carrello, distruggerlo o renderlo insicuro . Leggete attentamente il manuale di istruzioni.

! Leggete tutte le istruzioni riportate nel manuale prima di utilizzare questo prodotto. Conservate il manuale di istruzioni per un riferimento futuro. Se non seguete queste avvertenze e le istruzioni, le conseguenze potrebbero essere gravi lesioni o la morte.

! Le cinture di sicurezza e i sistemi di mantenimento dovrebbero essere usati correttamente.

! Assicuratevi che quando regolate il carello il corpo del vostro bambino è lontano delle parti in movimento.

! Il bambino può scivolare nelle aperture per le gambe e potrebbe essere strangolato se non si utilizza le imbracature.

! Non utilizzate mai il carello sulle scale o scale mobili.

! Nu mettete qualsiasi oggetto nel vassoio per i genitori che potrebbe danneggiare il bambino o danneggiare il carello.

! Tenete il prodotto lontano da oggetti ad alta temperatura, liquidi o oggetti elettronici.

! Non permettere al vostro bambino di stare in piedi nel carello o essere collocato con la testa verso la parte anteriore del carrello.

! Non mettete il carro nelle strade, piste o aree pericolose.

! Asiccuratevi che tutte le parti sono assemblati e fissati correttamente prima di usare il carrello.

! Per evitare lo strangolamento, non individuare articoli con una cintura intorno al collo del vostro bambino, sospendate le cinture di questo prodotto o allegate queste ai giocattoli.

! Non mettete nulla sul manico per evitare il ribaltamento.

! Non sollevate il carello con il bambino all'interno.

! Non mettete un bambino nel cestino di stoccaggio.

! Per evitare il ribaltamento, non permettete al bambino di cavalcare sul carrello. Sollevate sempre il bambino del e nel carello.

! Per evitare di schiacciarsi le dita, aprire e piegare il carello attentamente.

! Assicuratevi che il carello è completamente aperto o piegato prima di consentire a un bambino di essere vicino al carello.

! Per la sicurezza del bambino, assicuratevi che tutti i componenti vengono fissati opportunamente prima di

usare il carrello.

! Per evitare lo strangolamento, assicuratevi che è un notevole divario tra il bambino e la tenda.

! Applicate sempre i freni quando parcheggiate il carello.

! Non utilizzate mai il carrello se è difetto o danneggiato.

! Il carrello deve essere utilizzato ad una velocità di passeggio. Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato per correre.

! Per evitare il soffocamento, prima di utilizzare questo prodotto, rimuovete i sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio. I sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio devono quindi essere tenuti lontano dai neonati e bambini.

! Questo prodotto non è adatto per l'uso mentre correte o camminate con i pattini.

! Per il carello progettato per l'uso dalla nascita del bambino è raccomandata la disposizione del nuovo nato in una posizione inclinata.

! Per i seggiolini di auto utilizzati con un sostengo, in questo caso il veicolo non sostituisce una culla o un letto. Se il vostro bambino ha bisogno di riposo, allora il bambino deve essere posto in una carrozzina, culla o letto correttamente.

! Il dispositivo di parcheggio deve essere attivato nel collocamento o il solevamento dei bambini.

Il montaggio del carello

Leggete tutte le istruzioni di questo manuale prima di montare ed utilizzare questo prodotto.

Aprire il carello

Spingete il bloccaggio secundario ② - 1, e raccogliete il pulsante per il piego con una mano ② - 2. Mentre tanto tirateil carello davanti per aprirlo. Le serrature dovrebbe fissarsi nel sitio opportuno.

! Prima di continuare controllate se il carello e completamente aperto.

Il montaggio del cestino di stoccaggio

Inserite le teste in plastica del cestino di stoccaggio nelle aperture opportune dietro il carello. ③

Il montaggio delle ruote anteriori

Montate le ruote anteriori ai supporti anteriori. Controllate se le ruote sono collegate correttamente tirando dei sistemi delle ruote. ④

Le ruote anteriori possono essere smontati premendo le graffette.

Il montaggio delle ruote posteriori

Montate le ruote posteriori ai supporti posteriori. Controllate se le ruote sono collegate correttamente tirando dei sistemi delle ruote. ⑤

Avvolgete il cestino di stoccaggio intorno al quadro e al asso di freno e poi pinzate nel posto giusto. ⑥

Le ruote posteriori possono essere collocati premendo i tappi.

Montaggio del supporto per le bracia

Mettete l'asso del foro nel supporto laterale per le bracia, poi inserite per assemblare con un cricchett. ⑦

Posizionate l'altra estremita della barra per le bracia con la componente opportuna, poi premete verso il basso per bloccarlo. ⑧

Nella figura ⑨ mostrato il carello completamente assemblato.

Manipolazione del carello

Piego del carello

Prima di piegare il carellor tirate le estensione della tenda.

Premete il blocco secondario ⑩- 1 e stringete il manico di piego con una mano ⑩- 2. Spingete il carello davanti per la piegatura . Un cricchetto significa che il carello e stato completamente piegato. ⑪

! Questo carello puo essere piegato quando il manico e davanti.

Regolazione pendenza

Inclinazione dello schienale

Ci sono 4 angoli per la schiena.

Per inclinare la schiena, stringete il manico di pendenza sul posteriore del sedile ⑫, tirate il schienale verso il basso. ⑬

! Questo carello puo essere piegato quando il manico e davanti.

Utilizzo supporto per le bracia

Premete il pulsante di rilascio per il supporto per le braccia ⑭- 1, e poi tirate verso l'alto il supporto per le braccia ⑭- 2. Posizionate il fine del supporto per le braccia con la componente opportuna e poi premete per bloccare.

Consiglio Il supporto per le bracia puo essere apperto per un sollevamento o insediamento facile del bambino.

Utilizzo della fibbia

Rilasciare la fibbia

Premete il pulsante centrale per liberare la fibbia. 15

Bloccaggio della fibbia

Regolate la fibbia per vita con quella per spalla 16 **- 1**, e inserirle nella fibbia centrale 16 **- 2**. Un cricchetto significa il bloccaggio completo della fubbia. 16 **- 3**

! Per evitare una lesione grave causata da caduta o scivolo, sempre proteggete il vostro bambino con imbracature.

! Garantire la sicurezza del vostro bambino in un modo conveniente. Lo spazio tra il bambino e la imbracatura dela spalla è di circa un mano.

! Non attraversare le imbracature per la spalla. Tale provoca pressione sul collo del bambino.

Utilizzo delle imbracature per pentru la spalla e la vita

! Per proteggere il bambino di cadute, dopo che posizionate il bambino nel seggiolino, controllate se le imbracature per la spalla e la vita sono a una altezza e lunghezza appropriata.

17 **- 1** Dispositivo di bloccaggio imbracatura per la spalla A
17 **- 2** Dispositivo di bloccaggio imbracatura per la spalla B
17 **- 3** Dispositivo di bloccaggio trascinare

Per un bambino più grande utilizza il dispositivo di bloccaggio della imbracatura per la spalla A e i spazi per la spalla più alti. Per un bambino più piccolo, utilizza il dispositivo di bloccaggio della imbracatura per la spalla B e i spazi per la spalla più bassi.

Utilizzate qualsiasi dispositivo di bloccaggio della imbracatura per la spalla che è più vicino all'altezza della spalla del bambino. 18

Utilizzate il dispositivo di regolazione per scivolamento per modificare la lunghezza della imbracatura. 19 **- 1**

Premete il pulsante 19 **- 2**, mentre fissate la imbracatura per la vita nella lunghezza appropriata. 19 **- 3**

Consiglio Per un bambino piu grande utilizzate i spazzi piu alti per la spalla. Per un bambino piu piccolo, utilizzate i spazi piu bassi per la spalla.

Regolazione del sostengo per la gamba

Ci sono 3 angoli di pendenza, 1 – 3 20, per regolazione.

Per sollevare il supporto per la gamba, premete il supporto per la gamba dalla posizione 1 nella posizione 3 20

Per abbassare il supporto per le gambe, premete i pulsanti di regolazione su entrambi lati del supporto per le gambe 21 **- 1**, e abbassate il supporto per le gambe. 21 **- 2**

Utilizzo della tenda

Per utilizzare la tenda, tirate la tenda avanti. 22

Per piegare la tenda, premete la tenda indietro.

Utilizzo apertura della tenda

C'è un'apertura per la tenda.

Per aprire, tirate indietro le schede della tenda.

Cambio posizione del manico

Per cambiare la posizione del manico, tirate i dispositivi scorrevoli piegabile dalla parte destra e sinistra 23 **- 1** e spostate il manico nel'altro lato fino che si fissa nel posto opportuno. 23 **- 2**

! Assicuratevi che le mani i piedi del bambino sono lontani dal supporto per le braccia quando cambiate il manico.

Utilizzo blocco asso posteriore

Tirate i dispositi di blocco del asso posteriore per mantenere la direzione di movimento. 24

Consiglio Si raccomanda l'utilizzo del dispositivo di bloccaggio del asso per superfici irregolari.

Utilizzo del freno

Per bloccare le ruote anteriori fate click sui pedali di freno 25. Sollevate i pedali di freno per rilasciare le ruote.

Per bloccare le ruote posteriori, facete click sui pedali di freno 26. Sollevate i pedali di freno per rilasciare le ruote.

Consiglio Il freno deve essere azionato quando si colloca o alleva il bambini.

Consiglio Quando il carello e in posizione di stazionamento e necessario sempre di agire il freno.

Consiglio Per assicurarvi che il freno è azionato completamente, dondolare semplice il carello avanti e indietro prima di rilasciare il manico.

! ATTENZIONE Per evitare un possibile pericolo, assicuratevi che il dispositivo per il stazionamento e azionato su tutte le ruote e le ruote sono bloccate quando utilizzate il manico in posizione di retromarcia.

L'utilizzo degli accessori

27 **- 1** Cuscino per la seduta
27 **- 2** Supporto per la testa
27 **- 3** Caso imbracatura per la spalla
27 **- 4** Caso imbracatura per posizionamento tra le gambe
27 **- 5** Caso supporto per le braccia
27 **- 6** Parapioggia

Gli accessori possono essere commercializzati separatamente o è possibile di non essere disponibile a seconda della regione.

Utilizzo cuscino per la seduta

La pinza 28 sul retro del carrello deve essere rimossa quando rimuovete il cuscino per la seduta.

Consiglio Usate la cuscina per seduta in inverno per garantire un spazio confortevole. 29

Utilizzo della parapioggia

Per montare la parapioggia, posizionatela sopra il carello e quindi fissate 2 paia di nella parte inferiore della parapioggia. 30

! Prima di utilizzare la parapioggia, assicuratevi che la schiena è stata fissata alla sua posizione più bassa e che il seggiolino è stato fissato.

! Quando si utilizza la parapioggia controllate sempre la ventilazione.

! Quando non si utilizza, controllate se la parapioggia è stata pulita e asciugata prima della piegatura.

! Se la parapioggia è sul carrello rimuovetela sempre per evitare il taglio e i danni.

! Non mettete il vostro bambino nel carello con la parapioggia montata in estate.

Cura e manutenzione

1. Il cuscino per la seduta rimovibile può essere lavata con acqua fredda e asciugata senza pieghe. Senza sbiancamento.
2. Per pulire il quadro del carrello, usate solo sapone di Marsiglia e acqua calda. Non usate agenti di sbiancanto o detergenti.
3. Occasionalmente controllate il carrello per paura che dovesse viti allentati, parti usurate, materiali o cuciture difetti. Sostituite o riparate quelle parti.
4. Una esposizione eccessiva ai raggi solari o al calore può causare scolorimento o deformazioni delle parti.
5. Se il carrello e umido, aprite la tenda e lasciatelo asciugarsi completamente prima di dipositarlo.
6. Se le ruote squittiscono, utilizzate un olio leggero (es. Spray al silicio, olio contro il ruggine o olio per la macchina da cucire). È importante di mettere l'olio nel sistema delle ruote o nel'asso. 1
7. Quando utilizzate il carello sulla spiaggia, pulite completamente il carello dopo l'uso per rimuovere la sabbia e la sale dai sistemi e i meccanismi delle ruote.

DE Wilkommen bei Joie™

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie ein Teil der Joie Familie geworden sind Wir freuen uns sehr, an die Reise mit ihrem Kind teilzunehmen. Während dem Spaziergang mit seinem Joie MIRUS™ verwenden Sie ein hochwertiges, vollständig zertifiziertes und nach europäischen Sicherheitsnormen EN 1888-2012 genehmigtes Kinderwagen. Dieses Produkt dient zum Einsatz für Kinder mit einem Körpergewicht bis 15 kg. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie jeden Schritt, um eine komfortable Fahrt und den besten Schutz für Ihr Kind zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Anleitungen, um sie auch in der Zukunft durchzulesen.

Besuchen Sie uns auf joiebaby.com, um die Anleitungen zu downloaden und mehrere tolle Produkte von Joie zu sehen

Inhalt

Bilder	1-6
Warnungshinweise	57
Zusammenbau des Kinderwagens	**59**
Öffnung des Kinderwagens	59
Zusammenbau Lagerkorb	60
Zusammenbau Vorderräder	60
Zusammenbau Hinterräder	60
Zusammenbau Handstab	60
Bedienung des Kinderwagens	**60**
Faltung des Kinderwagens	60
Einstellung der Neigung	60
Verwendung Handstab	61
Verwendung der Schnalle	61
Verwendung der Schulter und Taillengurte	61
Einstellung der Unterschenkelslehne	61
Verwendung der Bedeckung	61
Verwendung der Bedeckungsöffnung	62
Richtungsänderung des Griffes	62
Verwendung der Sperrung der Vorderachse	62
Verwendung der Bremse	62
Zubehörde verwenden	62
Pflege und Wartung	63

Notfälle

Im Notfall oder Unfall das Wichtigste ist die Betreuung ihres Kindes durch Erste Hilfe oder unverzügliche ärztliche Behandlung.

Produktinformationen

Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts. Wenn Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Händler. Einige Merkmale können nach dem Model varrieren.

Produkt	**Mirus Kinderwagen**	**Regenmantel**
Geeignet für	**Kinder mit einer Gewicht unter 15 Kg**	**Kinder mit einer Gewicht unter 15 Kg**
Materialien	**Kunststoff, Metall, Textilien**	**PVC, Textilien,**
Patent Nr.	**anhängige Patente**	**anhängige Patente**
Hergestellt in	**China**	**China**
Bezeichnung der Marke	**Joie**	**Joie**
Webseite	**www.joiebaby.com**	**www.joiebaby.com**
Hersteller	**Joie Children's Products (UK) Limited**	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Liste der Bauteile

Vor Zusammenbau, achten sie darauf, dass alle Teile verfügbar sind. Wenn einen Teil fehlt, kontaktieren Sie den ortlichen Dealer. Für den Zusammenbau sind keine Werkzeuge erforderlich.

1 Kinderwagen
2 Vorderräder
3 Hinterräder
4 Faltengriff für eine einzige Hand
5 Bedeckung
6 Kopfhalter
7 Mantel für Schultergurt
8 Handstab
9 Sitzkissen
10 Fußhalter
11 Sperrung der Vorderachse
12 Vorderrad
13 Hinterrad
14 Schnelle 3/5 Punkte
15 klappbare Gleitvorrichtung
16 Bedeckung Erweiterung
17 Nebenssperrung
18 Einstellungsmechanismus für die Lehne
19 Lagerkorb
20 Vorderbremsfußhebel
21 Hinterbremsfußhebel
22 Handgriff
23 Handstab

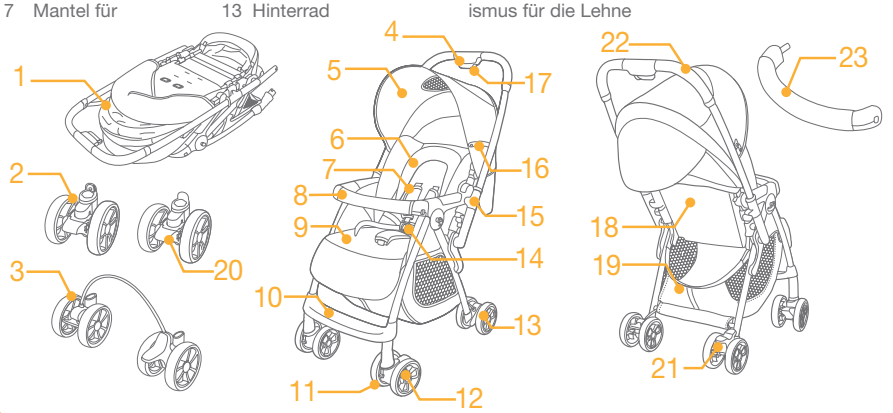

Zubehor (im Ankauf eventuell nicht enthalten)

1 Sitzkissen
2 Kopflehne
3 Gurtmantel für Schulter
4 Gurtmantel für Aufstellung zwischen den Beinen
5 Mantel für Handstab
6 Regenmantel

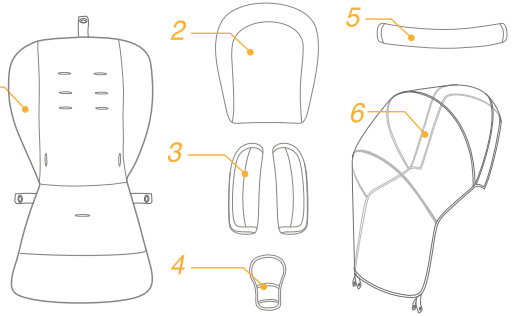

WARNUNGSHINWEISE

! ACHTUNG Verwenden Sie immer die Kombination zwischen Beinen mit dem Hüftgurt. Verwenden Sie auch die Schultergeschirre.
! ACHTUNG Vor der Verwendung achten Sie darauf, dass alle Sperrvorrichtungen betätigt sind.
! Achten Sie Vor der Verwendung darauf, dass alle Befestigungsvorrichtungen des Kinderwagen oder Sitzes richtig gestellt sind.
! ACHTUNG Lassen Sie Ihr Kind mit diesem Produkt nicht spielen.
! Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt.
! Bei Verwendung für Kinder mit einer Gewicht höher als 15 kg kann der Kinderwagen beschädigt werden.
! Um eine gefährliche, instabile Bedingung zu verhindern, verwenden Sie keine Gewicht von mehr als 4,5 kg in dem Ablagekorb.
! Lassen Sie das Kinder unbeaufsichtigt nicht. Beobachten Sie das Kind, wenn er in dem Kinderwagen sich befindet.
! Verwenden Sie den Kinderwagen, um nur ein Kind und nicht mehrere spazierenzugehen. Setzen Sie niemals Taschen, Einkauftaschen, Verpackungen oder Zubehöre auf dem Griff oder der Bedeckung.
! Die Überladung, fehlerhafte Faltung oder Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann Schäden am Kinderwagen verursachen, kann es zerstören oder unsicher machen. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.
! Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch dieses Produkts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für künftigen Durchsehen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen oder Anleitungen kann zu schwerer Verletzung oder zum Tod führen.

! Die Sicherheits - und Befestigungsgurte müssen richtig eingesetzt werden.
! Bei Einstellung des Kinderwagen müssen Sie sich versichern, dass Ihr Kind weit von den beweglichen Teilen ist.
! Bei Nichtverwendung des Geschirrs kann das Kind in den Fußöffnungen rutschen oder er kann sich erdrosseln.
! Verwenden Sie niemals den Kinderwagen auf Treppen oder Fahrtreppen.
! Bringen Sie keinen Gegenstand in der Elternplatte, der das Kind verletzen kann und den Kinderwagen beschädigen.
! Halten Sie das Gerät fern von Hochtemperatur-Gegenstände, Flüssigkeiten oder elektronischen Geräten.
! Lassen Sie Ihr Kind im Kinderwagen zu stehen oder mit dem Kopf in Richtung der Vorderseite des Wagens zu sitzen.
! Stellen Sie den Kinderwagen auf gefährlichen Straßen, Gefällen oder Bereichen nicht.
! Achten Sie vor Verwendung des Kinderwagens darauf, dass alle Teile sachgemäß befestigt wurden.
! Um Strangulierung zu verhindern, stellen Sie keine Gegenstände mit Gürtel rund um den Hals des Kindes nicht, hängten Sie die Gürtel dieses Produktes auf oder um die Spielzeuge beilegen.
! Stellen Sie nicht auf dem Hebel, um die Neigung zu verhindern.
! Heben Sie nicht den Kinderwagen mit dem Kind hinein aus.
! Stellen Sie kein Kind in dem Lagerkorb.
! Um die Neigung zu verhindern, erlauben Sie dem Kind nicht, auf dem Kinderwagen zu steigen. Heben Sie das Kind in den und aus dem Kinderwagen.
! Um nicht Ihre Finger einzuklemmen, entpacken und falten Sie den Kinderwagen sorgfältig.
! Bevor ein Kind von dem Kinderwagen sich zu nähen, stellen Sie sicher, dass es ist vollständig geöffnet oder gefaltet ist.

! Für die Sicherheit des Kindes, stellen Sie sich vor Verwendung des Wagens sicher, dass alle Teile richtig befestigt sind.
! Um Strangulierung zu verhindern, stellen Sie sich sicher, dass es einen beträchtlichen Abstand zwischen dem Kind und der Bekleidung gibt.
! Betätigen Sie immer die Bremse bei Parken des Kinderwagens.
! Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.
! Die Verwendungsgeschwindigkeit des Kinderwagens ist die Ganggeschwindigkeit. Dieses Produkt wird nicht während Laufen nicht verwendet.
! Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie Plastiktüten und Verpackungsmaterial vor Verwendung des Produktes. Plastiktüten und Verpackungsmaterial müssen weit von den Babyes und Kinder bewahrt werden.
! Dieses Produkt wird während Laufen oder Rollschuhlaufen nicht verwendet.
! Für den Kinderwagen, der für die Benutzung von Geburt des Kindes geplannt wurde, wird die Auflegung der Neugeborenen in einer möglichst geneigten Position empfohlen.
! Für die Fahrzeugsitze mit Sitzträger wird in dem Fahrzeug ein Kinderbett oder Bett nicht ersetzen. Wenn Ihr Kind Ruhe braucht, dann sollte das Kind in einem Kinderwagen, Kinderbett oder Bett angemessen gestellt werden.
! Die Parkvorrichtung muss zur Legung oder Abhebung des Kindes betätigt werden.

Zusammenbau des Kinderwagens

Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Zusammenbau und Gebrauch dieses Produkts durch.

Öffnung des Kinderwagens

Drücken Sie den Nebenverschluß ❷ - 1 und ziehen Sie die Faltungstaste mit einer Hand. ❷ - 2 Zwischenzeitlich, ziehen Sie den Kinderwagen zurück, um es zu öffnen. Die Schlüssel werden allein in dem zuständigen Platz sich befestigen.

! Vor weiter zu gehen, prüfen Sie ob den Kinderwagen geöffnet ist.

Zusammenbau Lagerkorb

Fügen Sie den Kunststoffende des Lagerkorbes in den entsprechenden Öffnungen hinter des Kinderwagens ein. ❸

Zusammenbau Vorderräder

Bauen Sie die Vorderräder zu den vörderen Haltern zusammen. Prüfen Sie, ob die Räder richtig verbunden sind, indem Sie die Radsysteme betreiben. ❹

Die Vorderräder können durch Drucken der Kapsel befreit werden.

Zusammenbau Hinterräder

Bauen Sie die Hinterräder zu den hinteren Halten zusammen. Prüfen Sie, ob die Räder richtig verbunden sind, indem Sie die Radsysteme betreiben. ❺

Bringen Sie den Korb rund um den Rahmen und Bremsachse und danach kapseln Sie in dem entsprechenden Ort. ❻

Die Hinterräder können durch Drucken der Kapsel befreit werden.

Zusammenbau Handstab

Legen Sie die Achse zu der Öffnung in der Seitenarmlehne, dann fügen sie ein, um mit Klinke zusammenzubauen. ❼

Bringen Sie das andere Ende des Handstabes mit dem zuständigen Teil an, danach drücken Sie nach unten, um es zu versperren. ❽

Im Bild ❾ wird den vollständig zusammengebauten Kinderwagen dargestellt.

Betätigung des Kinderwagens

Faltung des Kinderwagens

Heben Sie die Bedeckung vor der Faltung ab.

Drücken Sie den Nebenverschluß ❿- 1 und ziehen Sie die Faltungstaste mit einer Hand ❿- 2. Für Faltung schieben Sie den Kinderwagen nach vorne.

Ein Klirren zeigt die vollständige Sperrung der Schnalle. ⓫

! Dieser Kinderwagen kann gefaltet werden, wenn den Griff nach vorne steht.

Einstellung der Neigung

Neigung der Lehne

Es geben 4 Winkel für die Lehne.

Um die Lehne zu neigen, legen sie den Neigungsgriff vom Hinter des Sitzes zusammen ⓬, ziehen Sie die Lehne sich wieder hin. Um die Lehne abzuheben, schieben Sie nach oben. ⓭

! Stellen Sie sicher, dass der Winkel der Rückenlehne richtig ist für den Einsatz konfiguriert ist.

Verwendung Handstab

Drücken Sie die Befreiungstaste des Handstabes (14) - 1, und danach ziehen Sie den Stab nach oben. (14) - 2 Stellen die Endeseite mit dem zuständigen Teil auf und drücken um es zu verriegeln.

Hinweis Für eine leichte Aufstellung und Abheben kann den Handstab geöffnet werden.

Verwendung der Schnalle

Lostrennung der Schnalle

Drücken Sie die Zentraltaste, um die Schnalle zu befreien. (15)

Sperrung der Schnalle

Passen (16) - 1, Sie die Schnalle von der Taille mit den Schulternschalle und fügen Sie sie in der Mittenschnalle an. (16) - 2

Ein Klirren zeigt die vollständige Sperrung der Schnalle. (16) - 3

! Um eine schwere Verletzung oder Ausrutschen zu vermeiden, schützen Sie ihr Kind immer mit Geschirren.

! Geben Sie Ihrem Kind Sicherheit in einer bequemen Weise Der Raum zwischen dem Kind und dem Schultergurt beträgt etwa eine Handbreit.

! Überqueren Sie die Schultergurte nicht. Das wird Druck auf dem Hals des Kindes verursachen.

Verwendung der Schulter und Taillengurte

! Um das Kind bei Herabfallen zu schützen, prüfen Sie, nach dem Sie das Kind auf dem Sitz gelegt hat, ob die Schultergurte zu einen passenden Höhe und Länge sind.

(17) - 1 Befestigungsvorrichtung für Schultergeschirr A
(17) - 2 Befestigungsvorrichtung für Schultergurt B
(17) - 3 Befestigungsvorrichtung für Schultergurt B

Für ein großes Kind verwenden Sie die Befestigungsvorrichtung des Schultergurtes A und die höchsten Schulterbereiche. Für ein kleines Kind verwenden Sie die Befestigungsvorrichtung des Schultergurtes B und die niedrigsten Schulterbereiche.

Verwenden Sie jede Befestigungsvorrichtung des Schultergurtes, die nächstgelegen von dem Schulter des Kindes ist. (18)

Verwenden sie die Einstellungsvorrichtung für Schieben, um die Länge des Gurtes zu ändern. (19) - 1

Drücken Sie die Taste (19) - 2, während Sie den Taillengurt zu einer anpassenden Länge einstellen. (19) - 3

Hinweis Für ein großeres Kind müssen Sie die höchsten Schulterbereichen benutzen. Für ein kleines Kind müssen Sie die niedrigsten Schulterbereichen benutzen.

Einstellung der Unterschenkellehne

Es sind 3 Neigungswinkel, 1-3 für Anpassung. (20)

Um die Unterschenkellehne abzuheben, drücken Sie die Unterschenkellehne von Position 1 bis Position 3. (20)

Um den Unterschenkelhalter abzusenken, drucken Sie die Verstelltasten von beiden Seiten des Unterschenkelhalters (21) - 1, und drehen Sie den Unterschenkelhalter nach unten. (21) - 2

Verwendung der Bedeckung

Um die Bedeckung zu öffnen, ziehen Sie es nach vorne. (22)

Um die Bedeckung zusammenzufalten, drücken Sie es nach hinten.

Verwendung der Bedeckungsöffnung

Es gibt eine Öffnung auf der Bedeckung.

Um es zu öffnen, ziehen Sie die Klappe der Bedeckung nach hinten.

Richtungsänderung des Griffes

Um die Position des Griffs zu ändern, ziehen Sie die Gleitvorrichtungen von rechts und links und (23) - 1 bewegen Sie den Griff nach der anderen Seite, bis es in dem zuständigen Platz einrastet. (23) - 2

! Stellen Sie sicher, dass die Hände und Beine des Kindes weit von der Armlehne zum Zeitpunkt der Griffänderung sind.

Verwendung der Sperrung der Vorderachse

Ziehen Sie die Befestigungsvorrichtungen des Vorderhakens, um die Bewegungsrichtung zu erhalten. (24)

Hinweis Es wird die Verwendung der Hakenverriegelungen auf unebenen Flächen empfohlen.

Verwendung der Bremse

Drücken Sie den Bremsfußhebel um die Räder abzusperren. (25) Heben Sie den Bremshebel ab, um die Räder zu befreien.

Drücken Sie den Bremsfußhebel um die Hinterräder abzusperren.(26) Heben Sie den Bremshebel ab, um die Räder zu befreien.

Hinweis Die Bremse muss zum Zeitpunkt des Legen oder Heben des Kindes betätigt sein.

Hinweis Die Bremse muss immer betätigt sein, wenn der Kinderwagen unbeweglich ist.

Hinweis Um die vollständige Betätigung der Bremse zu versichern, schwenken Sie den.

! ACHTUNG Um ein möglichen Gefahr zu verhindern, stellen Sie sicher, dass die Parkvorrichtung für alle Räder betätigt ist und die Räder bei Verwendung des Griffes in umgekehrter Position gesperrt sind.

Verwendung der Zubehöre

(27) - 1 Sitzkissen
(27) - 2 Kopflehne
(27) - 3 Gurtmantel für Schulter
(27) - 4 Gurtmantel für Aufstellung zwischen den Beinen
(27) - 5 Mantel für Handstab
(27) - 6 Regenmantel

Zubehör kann separat verkauft werden oder nicht verfügbar ist, hängt von der Region.

Verwendung des Sitzkissen

(28) Die Kapsel hinter dem Kinderwagen sollte frei sein, wenn das Sitzkissen entfernt wird.

Hinweis Verwenden Sie das Sitzkissen im Winter, um einen bequemen Raum zu gewährleisten. (29)

Verwendung des Regenmantels

Um den Regenmantel aufzustellen, legen Sie es über den Kinderwagen und danach stellen Sie 2 Paaren von Kapsel in der Unterseite des Regenmantels. (30)

! Vor dem Regenmantel zu verwenden, stellen Sie sich sicher, dass es in der niedrigsten Position geregelt wurde und den Kindersitz befestigt wurde.

! Prüfen Sie die Belüftung bei Verwendung des Regenmantels.

! Wenn Sie den Regenmantel nicht verwenden, prüfen Sie ob den Regenmantel vor der Faltung geputzt oder getrocknet wurde.

! Wenn den Regenmantel auf dem Kinderwagen steht, beseitigen Sie es, um Rissen oder Beschädigungen zu verhindern.

! Setzen Sie das Kind in dem Kinderwagen mit dem zusammengebauten Regenmantel nicht, wenn es warmes Wetter gibt.

Pflege und Wartung

1. Das abnehmbare Sitzkissen kann mit Kaltwasser gewaschen werden und ohne Falten getrocknet. Keine Bleichung.
2. Um den Rahmen des Kinderwagens zu reinigen, verwenden Sie nur Seifen und Warmwasser. Verwenden Sie keine Bleichungs - oder Waschmittel.
3. Prüfen Sie den Kinderwagen ab und zu, damit es keine lose Schrauben, Verschleißteile, beschädigte Materialien oder Nähte geben. Ersetzen oder reparieren Sie solche Teile.
4. Eine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzebestrahlung kann zu Verfärbungen oder Verformungen der Teilen führen.
5. Wenn der Kinderwagen naß wird, öffnen Sie die Bedeckung und erlauben ihm vollständig vor der Lagerung zu trocknen.
6. Wenn die Räder kreischen, verwenden Sie ein leichtes Öl (z.B Einsprüfung von Silizium, rostbeständiges Öl oder Öl für die Nähmaschine). Es ist wichtig, Öl in dem Räder oder Achsensystem gelegt zu werden. 1
7. Bei Verwendung des Kinderwagens am Strand, putzen Sie es nach Gebrauch, um vollständig Sand und Salz von den Mechanismen und Räderssysteme zu entfernen.

NL Welkom bij Joie™

Gefeliciteerd dat u deel uitmaken van de familie Joie We zijn erg blij om deel te nemen aan de reis met je baby terwijl u loopt met een Joie MIRUS™ kinderwagen u gebruik maken van een hoge kwaliteit, volledig gecertificeerd en goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen EN 1888-2012. Dit product is geschikt voor kinderen met een gewicht tot 15 kg. Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap naar een comfortabele rit en de beste bescherming voor uw kind te waarborgen.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Bezoek ons op joiebaby.com om de handleiding te downloaden en nog meer geweldige producten van Joie te zien

Inhoud

Figures	1-6
AANWIJZINGEN	67
Kinderwagen montage	69
Opening van kinderwagen	69
Montage van opslagruimte	69
Voorwielmontage	69
Achterwielmontage	70
Handbarmontage	70
Kinderwagen bediening	70
Kinderwagen vouwen	70
Kantelverstelling	70
Gebruik van handbar	70
Gebruik van gesp	70
Gebruik vans schouder & middel harnassen	71
Aanpassen vanbenensteun	71
Gebruik van luifel	71
Gebruik van luifel openingă	71
Veranderen van handvat richting	71
Gebruik vanvooras slot	71
Gebuik van remen	71
Gebruik van accessoires	72
Verzorging en onderhoud	72

Noodgeval

In geval van nood of ongeval, het belangrijkste is uw kinderopvang door het verstrekken van eerste hulp of medische behandeling.

Productinformatie

Lees alle instructies in deze handleiding voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan de dealer. Sommige functies kunnen variëren per model.

Product	**Eenvoudige kinderwagen**	**Regenhoes**
Betrekking op	**Kinderen met een gewicht tot 15 kg**	**Kinderen met een gewicht tot 15 kg**
Materialen	**Kunststof, metaal, textiel**	**PVC, stoffen**
Patentno	**Proces van het patent verkrijgen**	**Proces van het patent**
Gemaakt in	**China**	**China**
Merknaam	**Joie**	**Joie**
Website	**www.joiebaby.com**	**www.joiebaby.com**
Fabrikant	**Joie Children's Products (UK) Limited**	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Lijst med onderdelen

Zorg ervoor dat alle onderdelen beschikbaar zijn vóór de montage. Als er onderdelen ontbreken contact op met uw lokale dealer. Geen gereedschap nodig voor de montage.

1 Kinderwagen
2 Voorwiel
3 Achterwiel
4 Inklapbare handvat voor een hand
5 Luifel
6 Hoofd ondersteuning
7 Zakje schouder harnas
8 Balk
9 Kussen om op te zitten
10 Ondersteuning voor benen
11 Asvergredeling
12 Voorwiel
13 Achterwiel
14 Gesp 3/5
15 Schuivenapparaat
16 Luifel uitbreiding
17 Secundaire slot
18 Rugleuning passingsmechanisme
19 Kinderwagen opslag
20 Voor rempedal
21 Achter rempedal
22 Handvat
23 Bar voor handen

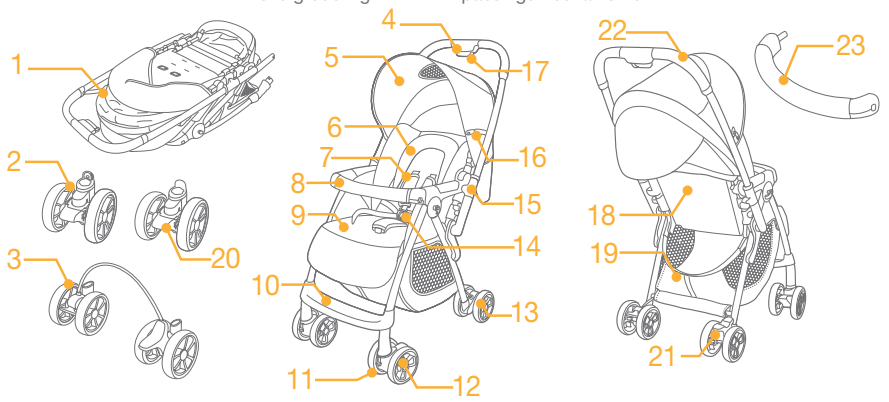

Toebehoren (zijn mogelijk niet meegeleverd)

1 Kussen om op te zten
2 Hoofd ondersteuning
3 Schouderstuk
4 Zakje voor positionering tussen de benen
5 Hoes voor hand bar
6 Regenhoes

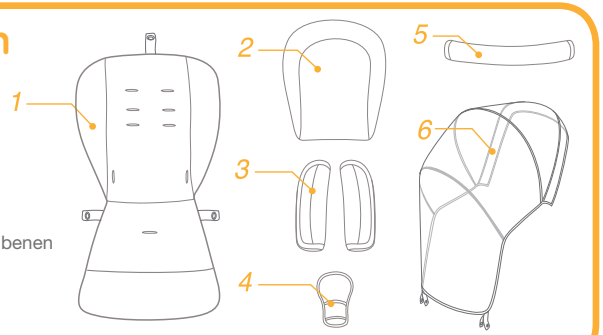

AANWIJZINGEN

! ATTENTIE Gebruik altijd een combinatie van staande heupgordel. Wij stellen voor het gebruik en de schoudergordels.
! ATTENTIE Voordat u gebruik van ervoor te zorgen dat alle vergrendelingen worden bediend.
! ATTENTIE Voordat u gebruik van dat de wagenlichaam en zitting bevestiging apparaten correct bediend.
! ATTENTIE Zorg ervoor dat uw kind niet met dit product speelt.
! Het is noodzakelijk dat een volwassene montage verwezenlijkt.
! Gebruik de knderwagen niet voor kinderen die meer wegen als 15 kg, dat kan leiden tot schade aan de wagen
! Om een gevaarlijke, onstabiele toestand te voorkomen, plaats een gewicht van niet meer dan 4,5 kg in opslag basket.
! Laat het kind nooit zonder toezicht. Houdt toezicht op het kind terwijl het kind in kinderwagen
! Gebruik alleen een wagen te rijden een kind en niet meer. Plaats nooit portemonnees, boodschappentassen, pakketten ophandvat of accessoires, verwerken of luifel
! Overbelasting, verkeerd inklappen of gebruik van onderdelen van andere fabrikanten kan schade aan de wagen veroorzaken kan het vernietigen of onzeker maaken. Lees de handleiding goed door.
! Lees alle instructies in de handleiding voordat u dit product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als u deze waarschuwingen en instructies niet opvolgen, kunnen de gevolgen ernstig letsel of de dood zijn.
! De veiligheidsgordels en bevestigingssystemen moeten correct worden gebruikt worden
! Zorg ervoor dat als u wagen passen uw baby lichaam is

uit de buurt van bewegende delen.
! Kind kan vervallen in been openingen en kunnen stikken als u geen gebruik van de gordel maakt.
! Gebruik nooit de kinderwagen op trappen of roltrappen.
! Plaats geen object in de bovenliggende ouden lade die je baby en wandelwagen schade zouden kunnen
! Houd het product uit de buurt van hoge temperatuur voorwerpen, vloeistoffen of elektronische artikelen.
! Sta niet toe dat je kind staan of zitten worden in een rolstoel met zijn hoofd naar de voorkant van de wagen.
! Laat de wagen niet op de straten, hellingen of gevaarlijke gebieden.
! Zorg ervoor dat alle mechanismen worden beveiligd voordat u de kinderwagen gebruikt.
! Om verstikking te voorkomen, plaats geen voorwerpen met snoer om uw baby nek, hangt aan de productsnoeren bevestig ze aan het speelgoed.
! Plaats niets op de hendel om kantelen te voorkomen.
! Tilt niet de kinderwagen met het kind binnen.
! Laat een kind niet in de mand voor opslag.
! Om kantelen te voorkomen, staan niet toe dat kinderen op de kinderwagen rijden. Til het kind in en van de kinderwagen.
! Om het vangen van vingers te voorkomen, open en vouw zorgvuldig de wandelwagen.
! Zorg ervoor dat de wandelwagen volledig geopend of gevouwen is, voordat een kind naar de truck te benaderen.
! Voor de veiligheid van kinderen, zorg ervoor dat alle onderdelen worden vastgezet voordat gebruik de kinderwagen ventiel.
! Om verstikking te voorkomen, zorg ervoor dat er een aanzienlijke afstand tussen het kind en de scherm.
! Altijd als u de kinderwagen parkt op de rem.
! Stop met het gebruik van de kinderwagen als het defect

of beschadigd is.

! De wagen worden gebruikt bij een loopsnelheid. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij het lopen.

! Om verstikkingsgevaar te voorkomen, voordat u dit product gebruikt, verwijdert de plastic zak en verpakkingsmaterialen. Plastic zakken en verpakkingsmaterialen moeten uit de buurt van baby's en kinderen worden bewaard.

! Dit product is niet geschikt voor gebruik van tijdens het joggen of een wandeling met rolschaatsen

! Kinderwagen voor zuigelingen wordt aanbevolen voor gebruik in de hellende stand voor zuigelingen.

! Voor de autostoeltje gebruikt met ondersteuning, in dit geval het voertuig is geen vervanging voor een babybedje of een bed. Als uw kind heeft rust nodig, dan zal het kind moet worden geplaatst in een kinderwagen, wieg of bed goed.

! De parkeerapparaat moet zijn ingeschakeld bij het plaatsen of het opvoeden van kinderen.

Kinderwagen montage

Lees alle instructies in deze handleiding voor montage en gebruik van dit product.

Opening van kinderwagen

Druk op de secundaire vergrendeling 2 - 1 en trek de vouwenhandvat met een hand. 2 - 2 Ondertussen trekkt de kinderwagn naar achter. Sloten zalen zich vestigen.

! Alvorens verder te gaan controleren als de kinderwagen volledig open is.

Montage van bagagemand

Invoeren de plastic koppen van de opslag mand in de overeenkomstige openingen aan de achterzijde van de kinderwagen. 3

Voorwielmontage

Monteer de voorwielen aan de voorzijde steunen. Controleer of de wielen goed zijn bevestigd door trekken aan het wiel systeme. 4

De voorwielen kunnen worden gedemonteerd door drukken op debevestiging knoppen.

Achterwielmontage

Monteer de achterwielen aan de achterzijde steunen. Controleer of de wielen goed zijn bevestigd door trekken aan het wiel systeme 5 Wikkel de opslag mand om het frame en rem as en vervolgens nieten dat op zijn plaats. 6

De achterwielen kunnen worden gedemonteerd door drukken op debevestiging knoppen.

Hand bar montage

Plaats het gat as zijdelingse steun voor de hand, en voer vervolgens te paren met een ratel. 7

Plaats het andere uiteinde van de handen bar met de de juiste component, druk deze vervolgens omlaag om te vergrendelen. 8

Op figuur 9 is de volledig gemonteerde kinderwagen gepresenteerd.

Bedienig van kinderwagen

Kinderwagen vouwen

Voor het vouwen, til de luifel.

Druk op de secundaire vergrendeling 10 - 1 en trek de vouwenhandvat met een hand 10 - 2, trekkt de kinderwagen naar voren te vouwen. Een ratel betekent dat het volledig gevouwen is. 11

! Deze kinderwagen kan worden gevouwen als het handvat aan de voorkant is.

Aanpassen van kantelen

Rugleuning kantelen

De rugleuning heeft 4 hoeken.

Om de rugleuning te kantelen , draait de achterbank kantelstuk 12, trekk de rugleuning terug. 13 de rugleuning hoog te brengen, druk het op

! Zorg ervoor dat de positie geschikt voor gebruik is.

Gebruik van handbar

Druk de ontgredeling knop voor de handbar 14 - 1, en trek de handbar omhoog 14 - 2. Plaats het uiteinde van de bar voor handen met de gewenste component en tik vervolgens op om te vergrendelen.

Advies Hand bar kan worden opengesteld voor een eenvoudig passenen opheffing van het kind.

Gebruik van gesp

Gesp vreijmaken

Druk op de middelste knop om de gesp vrij te laten. 15

Gesp vergrendelen

Pas gesp aan de taille tot aan de schouder 16 - 1, en voer deze in het midden gesp. 16 - 2 . Een voer deze in het midden gesp. 16 - 3

! Om ernstig letsel veroorzaakt door vallen of schuiven te voorkomen, altijd bescherm uw kind harnassen.

! Geef uw kind veilig in een gemakkelijke manier. Ruimte tussen het kind en de schoudergordel is ongeveer een klap.

! Steek niet de schouderbanden. Dit veroorzaakt druk op de hals van het kind.

Gebruik va schouder- en taille gordel

! Om het kind tegen vallen te beschermen, nadat het kind zitt, controleer dat de schouder en taille harnassen op de juiste hoogte en lengte zijn.

17 - 1 Bevestiging voor schoudergordel A
17 - 2 Bevestiging voor schoudergordel B
17 - 3 Aanpassing vanschuiven

Voor een ouder kind gebruik de vergrendeling voor schouder harnas schouder A en de hoogste spaties voor schouder. Voor een kleiner kind, gebruik de vergrendeling voor schouder harnas schouder B en de lagere spaties voor schouders.

Gebruik een van de inrichting voor de chouder harnas die het dichtst bij de schouder van het kind ist. 18

Gebruik de aanpassen apparaat voor te schuiven om de harnas om de lengte te veranderen. 19 - 1

Druk op de knop 19 - 2, tijdens de aanpassing van de taille harnas aan een geschikte lengte. 19 - 3

Advies Voor een ouder kind, gebruikt u de hoogste schouders ruimte. Voor een kind, gebruik de onderste gebieden.

Aanpassen van ondersteuning voor de benen

Er zijn drie kantelen hoeken1- 3 20, aanpassing.

Om ondersteuning voor de benen te verhogen, druk de ondersteuning van 1 tot 3. 20

Om de steunpotenteverlagen, druk op de instellingenaanbeidezijden van de steunpoten 21 - 1, en slaa desteunpoten af. 21 - 2

Gebruik van luifel

Om de luifel te openen, trek de luifel naar voren. 22

Om de luifel te vouwen, druk de luifel naar achteren.

Gebruik van uifel opening

Er is een luifel opening.

Om de open, Trek de luifel klep naar achteren

Veranderen van de handvat richting

Om de positie van het handvat te veranderen, trekt u de schuiven vouwinrichtingen naar rechts en links 23 - 1 en verplaats de hendel naar de andere kant totdat het juiste vastklikt. 23 - 2

! Zorg ervoor dat kind handen en voeten weg tijn van de polssteun als u de handvat verandert.

Gebruik van vooras slot

Trek de vergrendeling van de voorste haak om de beweging te houden. 24

Advies Het wordt aanbevolen de gebruik van haak vergrendelingen op oneffen oppervlakken.

Gebruik van rem

Om de voorwielen te vergrendelen, betred de rempedaal.25 Op de wielen vrij te laten, til je gewoon het rempedaal.

Om de achterwielen te vergrendelen, betred de rempedaal.26 Op de wielen vrij te laten, til je gewoon het rempedaal.

Advies Rem moet worden gebruikt als u het kind zit of lift.

Advies Gebruik de rem als de kinderwagen stilstaat.

Advies Om zeker te zijn dat de rem volledig wordt toegepast, schud de kinderwagen heen en weer voor het vrijgeven van het handvat.

! VOORZICHTIG Om een potentieel risico te voorkomen, zorg ervoor dat de parkeerplaats apparaat wordt bediend op alle wielen en de wielen zijn vergrendeld wanneer u de hendel in omgekeerde positie.

Gebruik van accessoires

27 - 1 Kussen om op te ztten
27 - 2 Hoofd ondersteuning
27 - 3 Schouderstuk
27 - 4 Zakje voor positionering tussen de benen
27 - 5 Hoes voor hand bar
27 - 6 Regenhoes

De accesoires kunne ook seraparat worden gekocht of kunnen niet beschikbaar afhankelijk van de regio zijn.

Gebrik van kussen om op te zitten

Het nietjes 28 aan de achterzijde van de kinderwagen met worden verwijderd bij het verwijderen van de kussens.

Advies Gebruik kussens voor de zitplaatsen in de winter tot een comfortabele ruimte. 29

Gebruik van regenhoes

Voor het monteren van de regehoes, plaats het over de kinderwagen en bevestig dan de 2 paar oogies aan dronderkant van het regenhoes. 30

! Voordat u de regenhoes gebruikt, zorg ervoor dat de rug was ingesteld op laagste stand en het zitje is vastgesteld.

! Controleer altijd de ventilatie bij gebruik van de regenhoes.

! Wanneer niet in gebruik, controleer dan of regenhoes werd schoongemaakt en droog is voor de vouwen

! Als regenhoes op de kinderwagen is, altijd verwijderen om breuk en beschadiging te voorkomen.

! Tijdens het warme seizoen, plaars het kind niet in de kinderwagen met geassembleerde regenhoes

Verzorging en onderhoud

1. Afneembare kussens kunnen worden gewassen met koud water en druppelen-gedroogd. Zonder bleken.
2. Om de wagen schoon te maken, gebruik dan alleen huishoudelijke zeep en warm water. Gebruik geen bleekmiddelen of detergenten.
3. Af en toe controleer de winkelwagen opdat er losse schroeven, beschadigde onderdelen, materialen of defecte naden. Vervang of repareer die delen.
4. Overmatige blootstelling aan zonlicht of hitte kan tot verkleuring of vervorming van onderdelen leiden
5. Als zich e wagen bevochtigt, open de luifel en laat het goed drogen voordat u het opbergt.
6. Als de wielen piepen, gebruik dan een lichte olie (bijv. bespoten met siliconen olie, olie tegen roest, of naaimachine olie). Het is belangrijk olie in het wiel of as-systeem te brengen. 1
7. Bij het gebruik van de kinderwagen op het strand, reinig volledig de kinderwagen nac gebruikt om zand en zout van de wielen mechanismen en structuren te verwijderen.

KR 조이를 구매해 주셔서 감사합니다.

Joie 의 가족이 되신 것을 축하 합니다 우리는 당신의 아이와 여행의 일부를 함께 하게 되어 매우 즐겁습니다. Joie MIRUS 와 함께 여행 하게 된 당신은 고 품격의, 완벽한 유럽 안전 인증 EN 1888-2012 을 받은 제품을 사용 하시게 됩니다. 이 제품은 체중이 15kg 미만인 아이에게 적합 합니다.

이 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 보시고 당신의 아이를 최대로 보호하면서 편안하게 승차 할 수 있도록 단계별로 따라 해 주십시오.

추후 참고 을 위해 설명서를 보관 하여 주시기 바랍니다.

joiebaby.com 방문 하여 더 많은 Joie 제품을 구경 하십시오.

목차

그림 1-6

경고 75

유모차 조립 77
- 바구니 조립 77
- 앞 바퀴 조립 77
- 뒤 바퀴 조립 77
- 핸들 바 조립 77

유모차 기능 77
- 유모차 접기 77
- 등받이 각도조절 77
- 핸들 바 사용 77
- 버클 사용 78
- 어깨 & 허리 벨트 사용 78
- 다리 받침대 조절 78
- 캐노피 78
- 캐노피 윈도우 79
- 핸들 방향 스위치 79
- 전방 회전 잠금 장치 사용 79
- 브레이크 사용 79

악세사리 사용 80

응급

사고가 났을 경우 당신의 아이에게 즉시 응급 조치 및 의학적 치료를 하시는 것이 중요합니다.

제품 정보

이 제품을 사용하기 전에 설명서에 나와 있는 지시 사항을 모두 읽어 보시기 바랍니다.

추가 질문이 있으시면 가까운 업체에 연락 주십시오.

제품	Mirus (미러스) 유모차
사용	기간 15 kg 미만 (신생아 - 36 개월 사용)
재료	플라스틱, 메탈, 패브릭
특허	patent pending
브랜드 명	Joie
웹사이트	**www.joiebaby.com**
제조자	**Joie Children's Products (UK) Limited**

부품 리스트

조립 하기 전 모든 부품이 있는지 확인 하십시오. 만일 빠진 부품이 있으시다면 가까운 업체에 연락 하십시오. 조립 할 때에는 도구가 필요하지 않습니다.

1 유모차
2 앞 바퀴
3 뒤 바퀴
4 One-hand-fold 버튼
5 캐노피
6 헤드 레스트
7 어깨 벨트 커버
8 핸들 바
9 시트 패드
10 발판
11 앞 바퀴 회전 잠금 장치
12 앞 바퀴
13 뒤 바퀴
14 3/5 포인트 버클
15 양 대면 회전 슬라이더
16 캐노피 지지대
17 2 중 잠금
18 등받이 조절기
19 바구니
20 뒤 바퀴 브레이크
21 핸들
22 핸들바
23 핸들 바

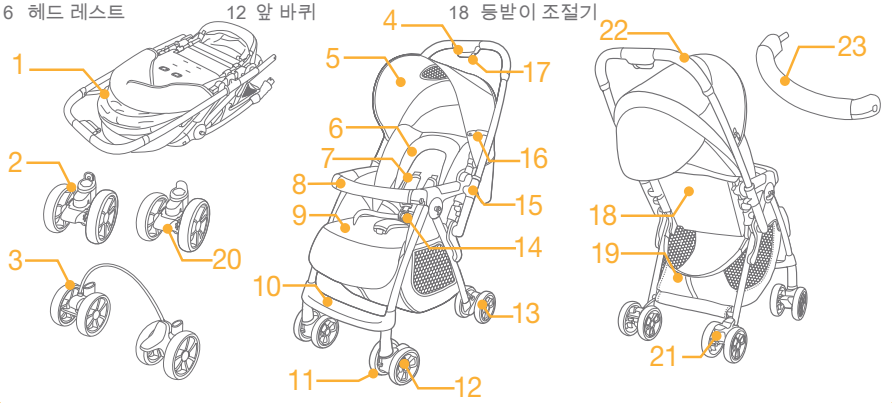

Accessories (Non-included)

1 시트 패드
2 헤드 서포트
3 어깨 벨트 커버
4 가랑이 벨트 커버
5 핸들 바 커버
6 레인커버(미포함)

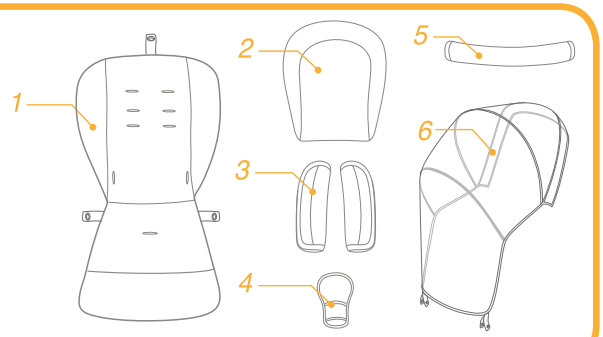

경고

! 성인이 조립 하는 것을 권장 합니다.

! 15kg 이상 무게가 나가는 아이가 사용 했을 경우 유모차에 손상이 갈 수 도 있습니다.

! 항상 가랑이 벨트와 허리 벨트를 함께 사용 합니다. 어깨 벨트 도 같이 사용 하시기 바랍니다.

! 위험을 방지 하기 위해 바구니에 4.5 kg 이상의 물건을 넣지 마십시오.

! 아이를 혼자 내버려 두지 마십시오. 유모차에 아이가 보이는 위치에 항상 두십시오.

! 유모차에 아이를 앉힐 경우 한번에 한 아이만 태우십시오. 핸들 또는 캐노피에 지갑, 쇼핑 백,
소포 또는 악세사리 등을 놓지 마십시오.

! 초과로 물건을 싣거나 잘못된 방법으로 접었을 경우 또는 다른 제조자의 부품을 사용 할
경우에는 유모차에 손상, 깨짐 또는 안전하지 못한 상황이 올 수 있습니다. 주의 깊게 사용
설명서를 읽어 보십시오.

! 이 제품을 사용 하기 전에 사용 설명서를 모두 읽어 주십시오. 추후 사용을 위해 사용
설명서를 보관 하여 주십시오. 사용설명서를 잘 따라 하지 않았을 경우 심각한 부상 또는
사망으로 초래 할 수 있습니다.

! 안전 벨트와 restraint (규제) 시스템은 반드시 올바르게 사용 되어야 합니다.

! 유모차를 조절 할 시에 당신의 아이의 몸이 움직이는 부품에서 간격이 떨어져 있는지 확인
하십시오.

! 아이가 다리에 끼거나 목이 졸릴 수 있습니다.

! 계단이나 에스컬레이터에서 절대 사용하지 마십시오.

! 아이에게 해가 되는 물건을 놓아두거나 바구니에 담지 마십시오.

! 고열의 물건, 액체 또는 전자 제품을 멀리 하십시오.

! 아이가 유모차에 서 있거나 또는 머리를 안전가드 앞으로 숙여서 앉게 하지 마십시오.

! 유모차를 비탈길이나 미끄러운 노면에 두지 마십시오.

! 목 졸림을 방지 하지 위해서는 아이가 갖고 놀기 위한 장남 감을 당신의 아이 목에 두르고 사용 하지 마십시오.

! 핸들에 아무것도 붙이지 마십시오.

! 아이가 유모차에 앉아 있을 경우 유모차를 들지 마십시오.

! 바구니에 아이를 앉히지 마십시오.

! 넘어지는 것을 방지 하기 위해 아이가 유모차를 기어올라타게 하지 마십시오.

! 유모차를 접고 펼 때 손가락이 다치지 않도록 유의 하십시오.

! 아이가 근접 하기 전에 유모차가 완전히 열렸는지 또는 접혔는지 확인 하십시오.

! 아이의 안전을 보장 하기 위해서는 유모차를 사용 하기 전 모든 장치가 잘 고정 되어 있는지 확인 하십시오.

! 아이의 목 졸림을 방지 하기 위해서 캐노피에서 떨어져 있는지 확인 하십시오.

! 유모차 정차 시 브레이크 페달을 반드시 사용 하십시오.

! 유모차가 고장 났을 경우 사용을 중단 하십시오.

! 보행 속도에 맞춰 유모차를 주행 하십시오. 이 제품은 조깅 하는 동안 사용하는 용도가 아닙니다.

! 질식을 막기 위해 이 제품을 사용 하기 전 플라스틱 백, 포장 재를 제거하여 주십시오. 플라스틱 백과 포장재는 유아와 어린이로부터 멀리 해야 합니다.

! 이 제품은 뛰기 또는 스케이팅 용도가 아닙니다.

! 경고 사용 전 모든 잠금 장치가 채워져 있는지 확인 하십시오.

! 경고 사용 전 유모차 시트 장치가 올바르게 되어 있는지 확인 하십시오.

유모차 조립

이 제품을 사용 및 조립 하기 전 사용 설명서를 모두 숙지 하여 주십시오.

유모차 열기

그림 2-1 번 과 같이 2 중 잠금 장치를 누르고 2-2 번의 one-hand-fold 버튼을 눌러서 접습니다.
유모차를 다시 펼 경우 잡아 당겨 줍니다.

! 지속적으로 사용 하기 전 유모차가 완전히 열렸는지 확인 하십시오.

바구니 조립하기

뒤편 유모차의 양 옆 바구니 플라스틱 부분에 끼워 주십시오. (그림 3 번 참조)

앞 바퀴 조립하기

앞 바퀴는 유모차 앞 다리부분에 조립 하십시오. 바퀴 조립 시 조립이 잘 되었는지 당겨 보면서 확인 합니다. (그림 4 번 참조)

앞 바퀴는 버튼 부분을 누르면 해제가 가능 합니다.

뒤 바퀴 조립하기

뒤 바퀴는 유모차 뒤 다리 부분에 조립 하십시오. 바퀴 조립 시 조립이 잘 되었는지 당겨 보면서 확인 합니다. (그림 번 참조)
바구니는 브레이크 선을 감싸 하단 프레임 주변을 스냅 버튼을 채운다.

핸들 바 조립 하기

한쪽 옆 핸들 바를 클릭 하는 소리가 날 때까지 끼웁니다. (그림 7 번 참조)
다른 한쪽 핸들 바 모두 조립하여 클릭 소리가 날 때까지 끼웁니다. (그림 8 번 참조)
완벽하게 조립된 유모차는 그림 9 번과 같습니다.

유모차 작동

유모차 접기

접기 전에 캐노피를 접어 주십시오.

그림 10-1 번 과 같이 2 중 잠금 장치를 해제하고 one-hand-fold 버튼을 (그림 10-2 번 참조)

누릅니다. 접기 위해 유모차를 앞으로 밉니다.

클릭 소리가 나는 것은 유모차가 완전히 접힌 것을 의미합니다. (그림 11 번 참조)

! 유모차는 핸들이 앞으로 가 있을 경우 접히지 않습니다.

각도 조절

4 단계의 등받이 각도 조절이 있습니다.
등받이 각도 조절을 하기 위해서는 등받이 각도 조절 버튼을 당긴 다음에 (그림 12 번 참조), 아래로 당겨 주십시오. (그림 13 번 참조)
올리려면 다시 눌러서 들어 올립니다.

! 사용 시 등받이 조절을 알맞게 조절 합니다.

핸들 바 사용

핸들 바 해제 버튼을 (그림 14-1 번 참조) 누르고 난 후 핸들 바를 들어 올립니다. (그림 14-2 번 참조).

다시 핸들 바를 끝 쪽에 맞추어 아래로 눌러 잠금 합니다.

팁 핸들 바는 아이가 앉고 내릴 때 쉽게 열립니다.

버클 사용

버클 해제 하기

버클을 해제 하기 위해 중앙 버튼을 누릅니다. (그림 15 번 참조)

버클 잠금

어깨 버클 (그림 16-1 번 참조) 과 함께 허리 벨트 버클을 맞추어 중앙 버클을 클릭 합니다. (그림16-2 번 참조)

클릭 소리가 난 것은 버클이 완벽하게 잠금이 되었다는 의미입니다. (그림 16-3 번 참조)

! 떨어지거나 미끄러져서 빠져 나오는 것을 막기 위해 항상 아이가 벨트에 채워져 있는지 확인 합니다.

! 당신의 아이가 아늑하게 보호 되어 있는지 확인 합니다. 아이와 어깨 벨트 사이의 간격은 한 뼘 정도 두께 이어야 합니다.

! 어깨 벨트는 교차해서 메지 마십시오. 아이의 목이 압박 될 수 있습니다.

어깨 & 허리 벨트 사용

! 당신의 아이가 떨어지는 것을 보호 하기 위해서는 어깨와 허리 벨트가 올바른 키와 길이로 되어 있는지 확인 합니다.

17-1 어깨 벨트 고정 A

17-2 어깨 벨트 고정 B

17-3 가랑이 벨트 합체 부분

큰 아이의 경우 어깨 벨트 고정 A 와 가장 높은 어깨 슬롯에 맞춰 사용 합니다. 작은 아이의

경우 어깨 벨트 고정 B 부분과 가장 낮은 어깨 슬롯에 맞춰 사용 합니다.

아이의 어깨 높이에 가장 가까운 슬롯에 끼워 어깨 벨트 고정 부분을 조절 합니다. (그림 18 번 참조)

어깨 길이를 변경하기 위해 가랑이 벨트에 채운 후 조절 합니다. (그림 19-1 번 참조)

그림 19-2 번 과 같이 버튼을 누르고 있는 동안 허리 벨트를 올바른 길이로 조절 합니다. (그림19-3 번 참조)

팁 큰 아이의 경우 가장 높은 어깨 슬롯을 사용 합니다. 작은 아이의 경우 가장 낮은 어깨 슬롯을 사용 합니다.

발판 조절

세가지 각도 조절이 있습니다. 1-3 (그림 20 번 참조).
발판을 올리기 위해서는 발판을 누르고 포지션 1 에서 포지션 3 으로 변경 합니다. (그림 20 번 참조)
양쪽의 버튼을 눌러 카프슬리브를 조절하십시오. (그림 21-1 번 참조), 카프슬리브를 아래쪽으로 내리십시오. (그림 21-2 번 참조)

캐노피 사용

캐노피를 열기 위해서 앞으로 캐노피를 당겨 주십시오. (그림 22 번 참조)

캐노피를 접기 위해서는 뒤쪽으로 젖혀 주십시오.

캐노피 윈도우 창 사용

캐노피에는 하나의 윈도우 창이 있습니다.

윈도우 창을 열기 위해서는 캐노피 덮개를 뒤로 젖혀 주십시오.

핸들 방향 전환

핸들 포지션을 변경 하기 위해서 왼쪽 및 오른쪽 방향 전환 가능 한 슬라이더를 위로 올려 (그림 23-1 번 참조) 핸들을 다른 앞쪽 또는 뒤쪽으로 클릭 하는 소리가 날 때까지 움직여 줍니다. (그림 23-2 번 참조)

! 핸들을 전환 할 때 아이의 손과 다리가 핸들 바 부분과 멀리 떨어져 있는지 확인 하십시오.

앞 바퀴 회전 고정 장치

앞 바퀴 회전 고정 장치를 위로 올리면 자유로운 방향 전환이 유지 됩니다. (그림 24 번 참조)

팁 지면이 매끄럽지 않을 경우 회전 고정 장치를 사용을 권고 합니다.

브레이크 사용

바퀴를 잠그기 위해서는 뒤편 브레이크 레버를 밟습니다. 뒷바퀴는 그림 25 번 과 같습니다.

바퀴 잠금을 해제하기 위해서는 브레이크 레버를 들어 올립니다.

바퀴 잠금을 해제 하기 위해서는 브레이크 레버를 들어 올립니다.

팁 유모차가 정지 할 경우 항상 브레이크를 사용 하시기 바랍니다.

악세사리 사용

27-1 시트 패드 27-2 헤드 서포트

27-3 어깨 벨트 커버 27-4 가랑이 벨트 커버

27-5 핸들 바 커버 27-6 레인커버(미포함)

모든 악세사리는 모델 에 따라 포함 되지 않을 수 있습니다.

시트 패드 사용

시트 패드를 제거 할 경우 유모차 뒤편의 스냅(그림 27 번 참조) 을 분리 하십시오.

팁 편안한 승차감을 위해서 시트 패드를 사용 하십시오. (그림 28 번 참조)

관리 및 유지

1. 시트 패드는 차가운 물로 세탁 하여 그대로 건조 하여 주십시오. 표백 하지 마십시오.
2. 유모차 프레임을 닦기 위해서는 가정용 비누를 사용하여 뜨거운 물로 닦아 주십시오. 표백제 또는 세제를 사용 하지 마십시오.
3. 유모차의 빠진 부품 파손 또는 느슨해진 나사 가 없는지 수시로 확인 합니다.
4. 과도한 햇빛 노출은 부품의 뒤틀림이 생길 수 있습니다.
5. 유모차가 젖었을 경우 캐노피를 열어 보관 하기 전에 말려 주십시오.
6. 만일 바퀴에서 소리가 난다면 오일(WD-40) 을 칠하거나 녹슬지 않은 오일 또는 기계용 오일을 발라 주십시오. 바퀴축과 바퀴에 오일을 넣는 것이 중요합니다.
7. 해변가에서 유모차를 사용 할 경우 부품과 바퀴의 모레와 소금을 완전히 제거 한 후 닦아 주십시오.

품질 보증서

본 제품은 정부가 고시한 소비자 피해 보상 기준에 의거, 당사에서는 다음과 같이 품질을 보증해 드립니다.

조이는 새로운 제품의 디자인의 변경과 관련해서 이전에 만들어진 제품에 대한 책임을 가지지 않습니다.

1. 상품 교환

기능 및 디자인, 색상 불만 시 구입 후 7일 이내에 재판매에 하자가 없는 경우, 구입처에서 가능 합니다.

(영수증 지참)

단, 사용, 오염, 포장 상태 등 재판매에 하자가 있는 상품은 교환이 불가 합니다.

2. 불량 교환

1년 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 동일하자 3회 이상 하자가 있는 상품은 교환이 가능합니다.

3. 무상 수리

정상적인 사용 중에 1년 이내에 제조상의 결함이 나타난 경우에 가능합니다. 무상 수리의 경우 구입하신 곳의 영수증을 지참 하셔야 가능합니다.

4. 유상 수리

품질표시 보증기간 이후 발생하는 고장

- 품질 보증기간 이내라도 다음과 같은 경우에는 유상 수선입니다.

  ! 사용 부주의 (사용설명서의 주의 사항 참조)

  ! 구입 후 운반 및 취급 부주의로 인한 고장

  ! 부당한 수리로 인한 고장

  ! 화재, 천재지변으로 인한 고장

5. 부품 보유 기간

당해 년도 모델 기준 2년간 입니다.

bring the kids™

Share the joy at joiebaby.com

P-IM0024I